



Puntalini preisolati piatti in bobina

Caratteristiche generali:

- I Capicorda preisolati concatenati sono studiati per consentire l'esecuzione rapida ed affidabile di cablaggi in serie. Per la loro installazione si devono utilizzare gli appositi applicatori,
- I connettori sono realizzati in rame stagnato elettroliticamente
- la parte isolante è realizzata in Policarbonato
- Rigidità dielettrica (KV/mm): > 30
- Temperatura Maxesercizio (°C) : 115-125 °C
- Infiammabilità (UL94) : V0

• Certificati :



Foto del prodotto / Product image



Chain Preinsulated Blade terminals

General characteristics:


- The pre-insulated Chain cable lugs are designed to allow the rapid and reliable execution of series wiring. For their installation, the appropriate applicators must be used,
- The connectors are made of tinned copper
- the insulating part is made of polycarbonate
- Dielectric strength (KV/mm): > 30
- Max operating temperature (°C): 115-125°C
- Flammability (UL94) : V0

• Certificates



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

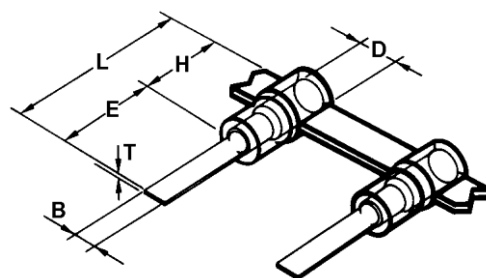

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	B (mm)	E (mm)	L (mm)	Ø D (mm)	Conf Pack
0,34-1,5	BPFA3.4	3,4	10,3	20,3	4,1	1500
0,34-1,5	BPFA2.2C	2,2	10,5	20,5	4,1	1500
0,34-1,5	BPFA3C	3	11,2	21,2	4,1	1500
0,34-1,5	BPFA3	3	14,6	24,6	4,1	1500
1-2,5	BPFB2.8	2,2	9,1	19,1	4,5	1500
1-2,5	BPFB2.2	2,2	18,5	28,5	4,5	1500
2,6-6	BPFC2.8	2,8	10	24	6,8	1000
2,6-6	BPFC4.5	4,5	18	32	6,8	1000

AGGIUNGERE IL SUFFISSO G per utilizzo con macchine Cembre o simili
ADD THE G SUFFIX for use with Cembre or similar machines