



FUSIBILI EXTRARAPIDI A BULLONE

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili a coltello serie E/80;
- Tipo fissaggio: a bullone;
- Interasse di fissaggio: 80 mm;
- Tensione nominale: 1000V AC / 700V DC;
- Dimensioni: NH-00;
- Caratteristica d'intervento: aR;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4, DIN 43653;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 25A a 315A;
- Potere di interruzione: 200kA;
- Esecuzione con indicatore superiore;
- Confezione minima: 3 pezzi;

SCREW FIXING ULTRA QUICK FUSES

General characteristics:

- Product type: blade type E/80 fuses;
- Fixing type: screw fixing;
- Distance between fixing holes: 80 mm;
- Rated voltage: 1000V AC / 700V DC;
- Dimensions: NH-00;
- Time-current characteristic: aR;
- Conform to: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4, DIN 43653;
- Steatite body;
- Silver plated contacts;
- Rated current: from 25A to 315A;
- Breaking capacity: 200kA;
- Fuses with upper fusion indicator;
- Minimum packaging: 3 pieces;

Foto dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2019

Last updated: 26th September 2019



Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

Grandezza Size	Codice IW IW code	In (A)	Vn (V)	Pn (W)	I ² t totale (A ² s) Total I ² t (A ² s)	Conf. Pack.
NH-00	1720025M	25	1000	11	150	3
	1720032M	32	1000	15	200	3
	1720040M	40	1000	18	330	3
	1720050M	50	1000	20	670	3
	1720063M	63	1000	24	1.300	3
	1720080M	80	1000	27	2.400	3
	1720100M	100	1000	30	4.700	3
	1720125M	125	1000	38	10.000	3
	1720160M	160	1000	47	16.000	3
	1720200M	200	1000	57	30.000	3
	1720250M	250	1000	67	58.000	3
	1720315M	315	1000	78	110.000	3


Nota: Un microinterruttore opzionale (codice 2699804) può essere montato direttamente sul fusibile per ottenere una segnalazione a distanza dell'avvenuto intervento.

Note: An optional microswitch (code 2699804) can be mounted directly on the fuses to obtain a remote signaling of the fuse operation.



Disegno (dimensioni in mm):

Drawing (dimensions in mm):

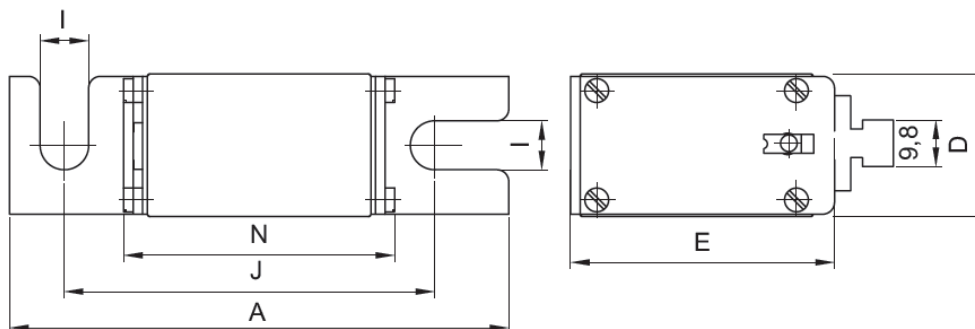


size	A	D	E	I	J	N
00	105	30	51	10	78	56



Curve caratteristiche tempo / corrente

Time / current characteristic curves

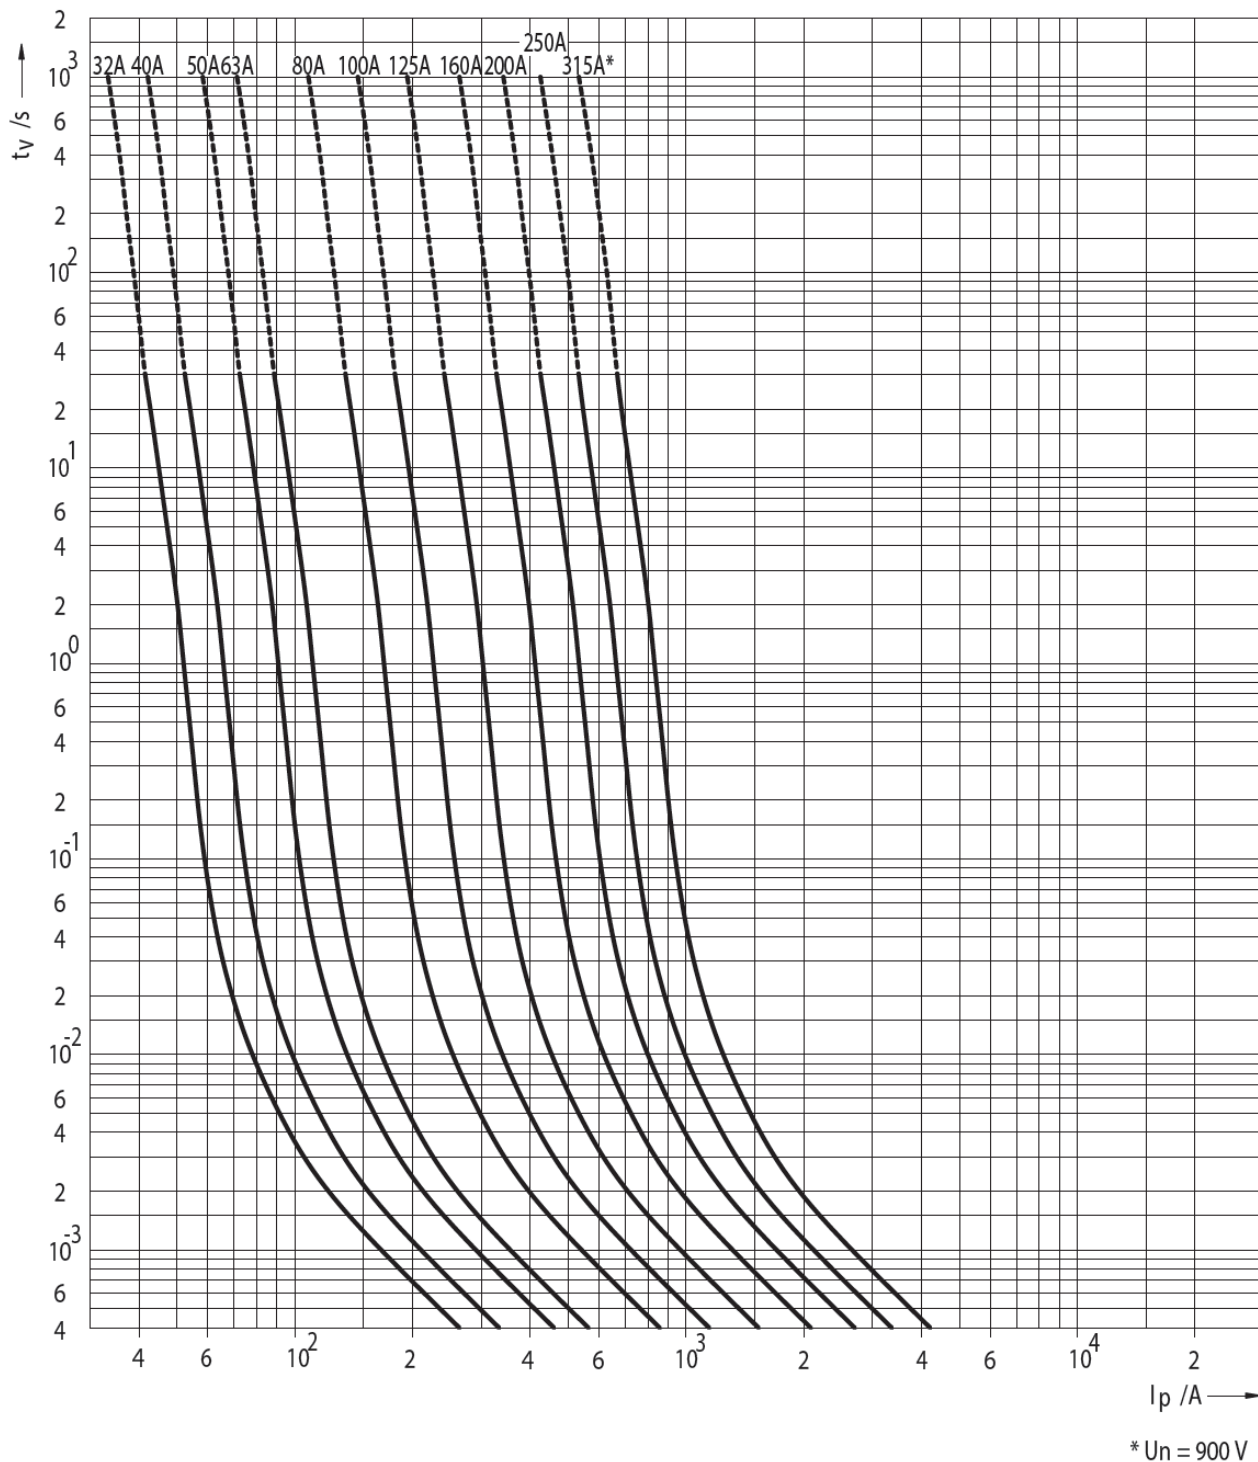

ITALWEBER S.p.A

Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157





Caratteristiche di limitazione

Cut off characteristics

