

FUSIBILI EXTRARAPIDI A BULLONE

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili a coltello serie E/80;
- Tipo fissaggio: a bullone;
- Interasse di fissaggio: 80 mm;
- Tensione nominale: 690V AC;
- Dimensioni: NH-00C;
- Caratteristica d'intervento: gR;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4, DIN 43653;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 10A a 160A;
- Potere di interruzione: 200kA;
- Esecuzione con indicatore superiore;
- Confezione minima: 3 pezzi;

SCREW FIXING ULTRA QUICK FUSES

General characteristics:

- Product type: blade type E/80 fuses;
- Fixing type: screw fixing;
- Distance between fixing holes: 80 mm;
- Rated voltage: 690V AC;
- Dimensions: NH-00C;
- Time-current characteristic: gR;
- Conform to: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4, DIN 43653;
- Steatite body;
- Silver plated contacts;
- Rated current: from 10A to 160A;
- Breaking capacity: 200kA;
- Fuses with upper fusion indicator;
- Minimum packaging: 3 pieces;

Foto dei prodotti / Products images




Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio 2015

Last updated: 8th January 2015

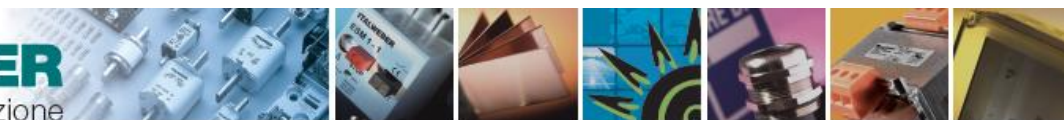


Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

Grandezza Size	Codice IW IW code	In (A)	Vn (V)	Pn (W)	I ² t totale (A ² s) Total I ² t (A ² s)	Conf. Pack.
NH-00C	1720010G	10	690	7	100	3
	1720016G	16	690	8	220	3
	1720020G	20	690	10	320	3
	1720025G	25	690	12	600	3
	1720032G	32	690	12.5	920	3
	1720040G	40	690	14	1.400	3
	1720050G	50	690	16	2.200	3
	1720063G	63	690	18	3.600	3
	1720080G	80	690	21	6.200	3
	1720100G	100	690	24	10.000	3
	1720125G	125	690	30	13.000	3
	1720160G	160	690	36	23.000	3


Nota: Un microinterruttore opzionale (codice 2699804) può essere montato direttamente sul fusibile per ottenere una segnalazione a distanza dell'avvenuto intervento.

Note: An optional microswitch (code 2699804) can be mounted directly on the fuses to obtain a remote signaling of the fuse operation.




Disegno (dimensioni in mm):

Drawing (dimensions in mm):

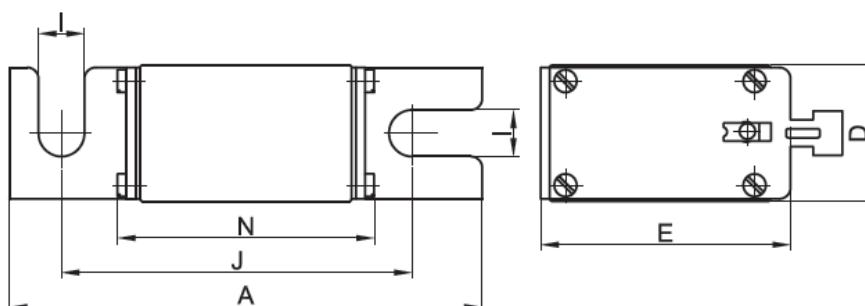


size	A	D	E	I	J	N
00C	101	21	40	8,5	78	54

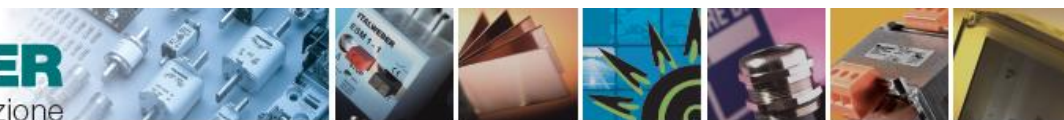

Curve caratteristiche tempo / corrente

Time / current characteristic curves

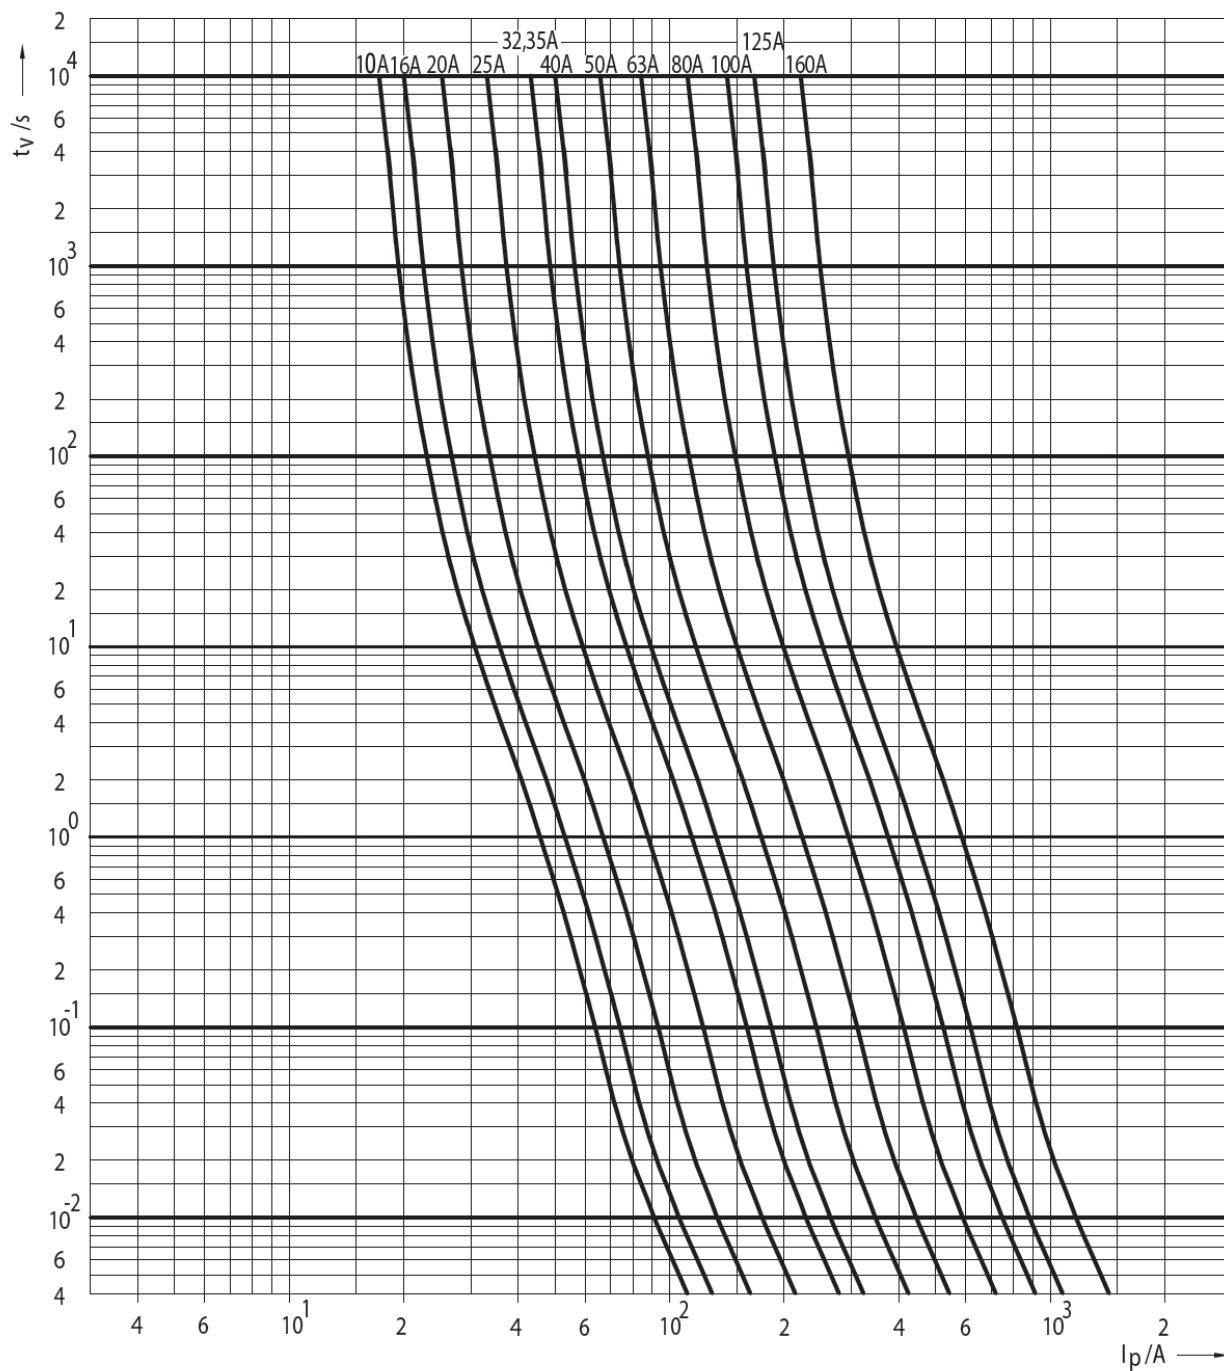


ITALWEBER S.p.A

Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157



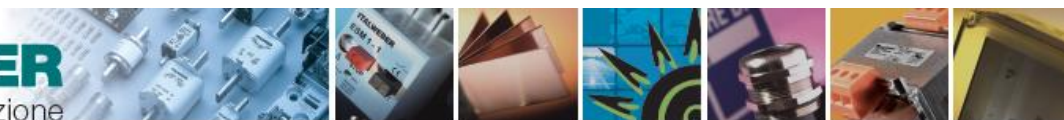

Caratteristiche di limitazione

Cut off characteristics

