

SEZIONATORI MODULARI SERIE SV

Caratteristiche generali:


- Sezionatori modulari;
- Correnti nominali: da 16A a 125A;
- Tensione nominale: 230V / 400V AC;
- Norme di riferimento: IEC 60947-3;
- Sez. cavi collegamento: 50 mm² (In > = 63A) - 25 mm² (In < 63A);
- Coppia di serraggio: max 2,5 Nm;

MODULAR SWITCH DISCONNECTORS SV SERIES

General characteristics:

- Modular switch disconnectors;
- Rated currents: from 16A to 125A;
- Rated voltage: 230V / 400V AC;
- Reference standards: IEC 60947-3;
- Cable cross section: 50 mm² (In > = 63A) - 25 mm² (In < 63A);
- Torque force: max 2,5 Nm;

Foto dei prodotti / Products images

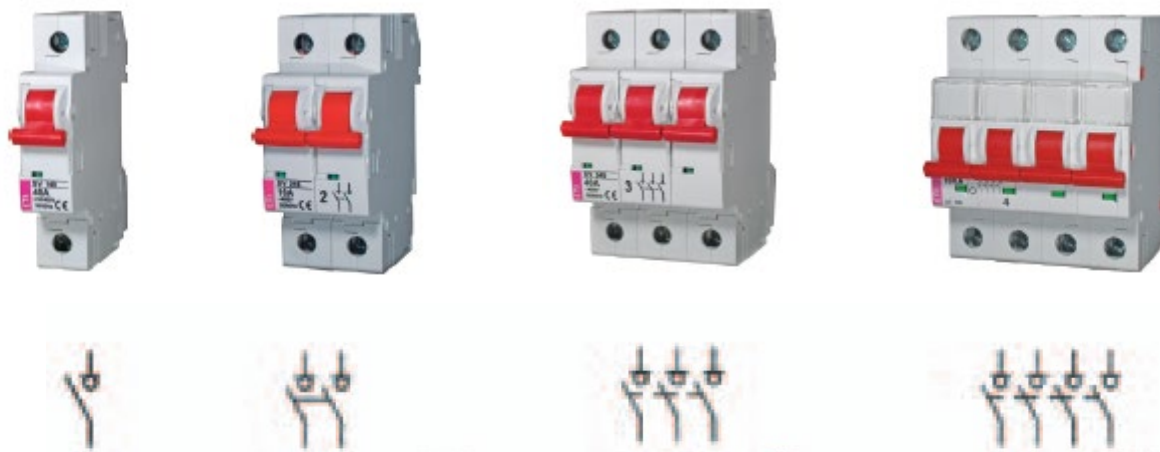


Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2023

Last updated: 26th January 2023



Codici e caratteristiche principali: Codes and basic characteristics:

Versione unipolare

Single pole version

Codice Code	In (A)	Categoria di utilizzo Utilization category	peso (Kg) Weight (Kg)	Pot. dissipata per polo (W) Power loss / pole (W)	Conf. pack.
2423121	16	AC-23B	0,09	2,4	1 / 12
2423122	25	AC-23B	0,09	3,4	1 / 12
2423123	40	AC-23B	0,09	4	1 / 12
2423114	63	AC-22B	0,09	2,7	1 / 12
2423115	80	AC-22B	0,09	3,5	1 / 12
2423116	100	AC-22B	0,09	4,2	1 / 12
2423117	125	AC-22B	0,09	6,3	1 / 12



Versione bipolare

Two poles version

Codice Code	In (A)	Categoria di utilizzo Utilization category	peso (Kg) Weight (Kg)	Pot. dissipata per polo (W) Power loss / pole (W)	Conf. pack.
2423221	16	AC-23B	0,18	2,4	1 / 6
2423222	25	AC-23B	0,18	3,4	1 / 6
2423223	40	AC-23B	0,18	4	1 / 6
2423214	63	AC-22B	0,18	2,7	1 / 6
2423215	80	AC-22B	0,18	3,5	1 / 6
2423216	100	AC-22B	0,18	4,2	1 / 6
2423217	125	AC-22B	0,18	6,3	1 / 6




Versione tripolare

Three poles version

Codice Code	In (A)	Categoria di utilizzo Utilization category	peso (Kg) Weight (Kg)	Pot. dissipata per polo (W) Power loss / pole (W)	Conf. pack.
2423321	16	AC-23B	0,27	2,4	1 / 4
2423322	25	AC-23B	0,27	3,4	1 / 4
2423323	40	AC-23B	0,27	4	1 / 4
2423314	63	AC-22B	0,27	2,7	1 / 4
2423315	80	AC-22B	0,27	3,5	1 / 4
2423316	100	AC-22B	0,27	4,2	1 / 4
2423317	125	AC-22B	0,27	6,3	1 / 4





Versione quadripolare

Four poles version

Codice Code	In (A)	Categoria di utilizzo Utilization category	peso (Kg) Weight (Kg)	Pot. dissipata per polo (W) Power loss / pole (W)	Conf. pack.
2423421	16	AC-23B	0,36	2,4	1 / 3
2423422	25	AC-23B	0,36	3,4	1 / 3
2423423	40	AC-23B	0,36	4	1 / 3
2423414	63	AC-22B	0,36	2,7	1 / 3
2423415	80	AC-22B	0,36	3,5	1 / 3
2423416	100	AC-22B	0,36	4,2	1 / 3
2423417	125	AC-22B	0,36	6,3	1 / 3



Disegno (dimensioni in mm):

Drawing (dimensions in mm):

