

**SEZIONATORI PER IMPIANTI  
FOTOVOLTAICI****TENSIONE: 1500V DC****Caratteristiche generali:**

- Interruttori sezionatori per corrente continua a comando manuale;
- Versione bipolare;
- Costituiscono la soluzione ideale per disconnettere gli inverter dai pannelli fotovoltaici;
- Tensione nominale: 1500V DC;
- Categoria di utilizzo: DC-21B;
- Conformi alle norme: IEC 60947-1; IEC 60947-3;
- Possibilità di utilizzo manovra rinviata bloccoporta IP65;
- Corrente nominale: da 160A a 400A;
- Temperatura operativa: -20°C / 70°C;
- Fissaggio a vite su piastra di fondo;
- Confezione minima: 1 pezzo;

**SWITCH DISCONNECTORS FOR  
PHOTOVOLTAIC PLANTS****VOLTAGE: 1500V DC****General characteristics:**

- *Switch disconnectors for DC application, manually operated;*
- *Two poles version;*
- *They are the ideal solution for disconnecting the inverter from the PV panels;*
- *Rated voltage: 1500V DC;*
- *Utilization category: DC-21B;*
- *Conform to standards: IEC 60947-1; IEC 60947-3;*
- *Possibility to use external interlocked IP65 handle;*
- *Rated current: from 160A to 400A;*
- *Operating temperature: -20°C / 70°C;*
- *Fixing by screws on mounting plate;*
- *Minimum packaging: 1 piece;*

Pagine totali del documento: 5

*Document total pages: 5*

Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2022

*Last updated: 18th November 2022*




**SEZIONATORE 160A / SWITCH DISCONNECTOR 160A**

Foto Image	Codice Code	Descrizione Description	Conf. Pack.
	<b>3450160MC</b>	Corpo sezionatore <i>Switch disconnecter body</i>	1
	<b>3591201MC</b>	manovra diretta <i>direct handle</i>	1
	<b>3591101MC</b>	manovra rinviata esterna (con albero 230 mm) <i>black interlock handle (with 230 mm shaft)</i>	1

Corrente nominale <i>Rated current</i>	Tensione di isolamento <i>Insulating voltage</i>	Tensione di impulso <i>Impulse withstand voltage</i>	Potenza dissipata per polo <i>Power dissipation per pole</i>
160A	1500V DC	8kV	3W

**Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm):**

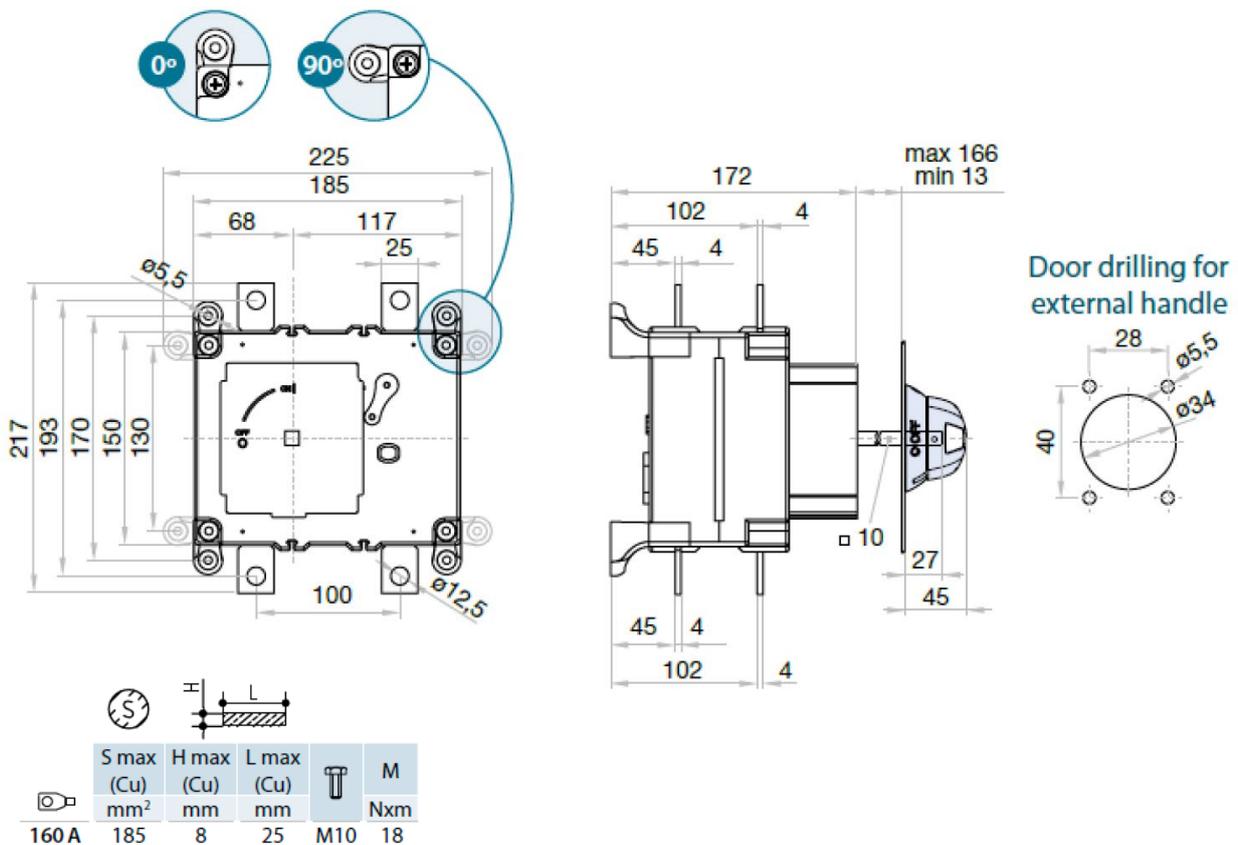




**SEZIONATORE 315A / SWITCH DISCONNECTOR 315A**

Foto Image	Codice Code	Descrizione Description	Conf. Pack.
	<b>3450315MC</b>	Corpo sezionatore <i>Switch disconnecter body</i>	1
	<b>3591201MC</b>	manovra diretta <i>direct handle</i>	1
	<b>3591103MC</b>	manovra rinviata esterna (con albero 230 mm) <i>black interlock handle (with 230 mm shaft)</i>	1

Corrente nominale <i>Rated current</i>	Tensione di isolamento <i>Insulating voltage</i>	Tensione di impulso <i>Impulse withstand voltage</i>	Potenza dissipata per polo <i>Power dissipation per pole</i>
315A	1500V DC	12kV	9W

**Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm):**

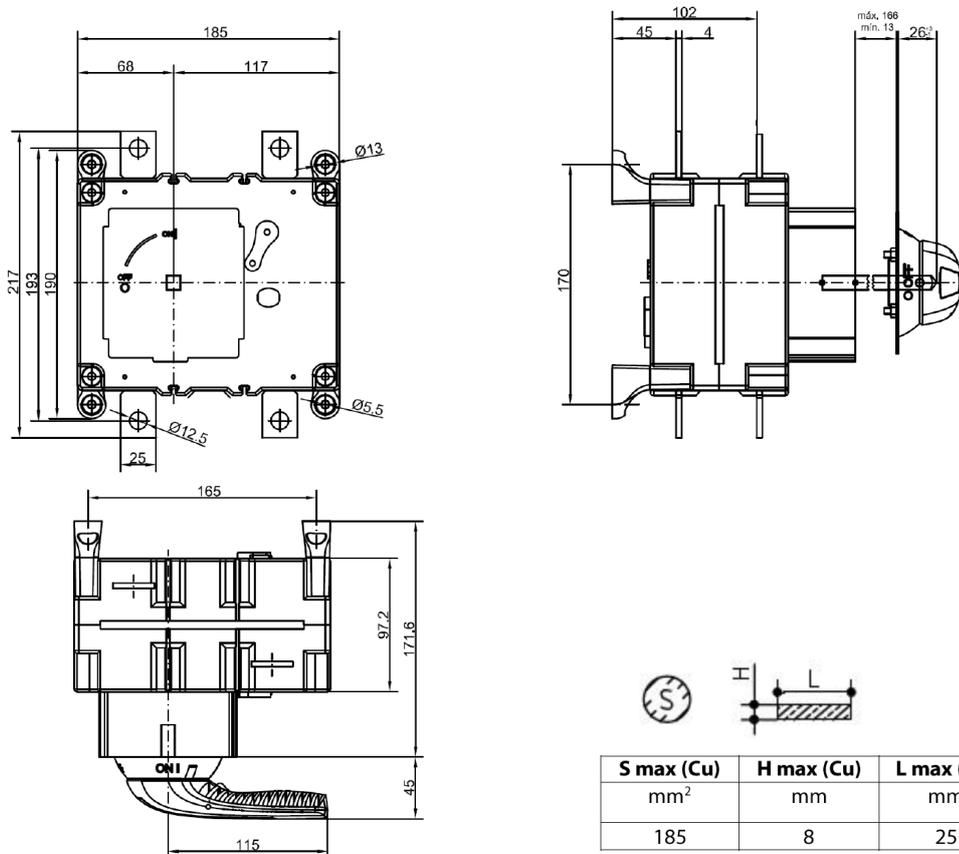





**ACCESSORI**

**ACCESSORIES**

<b>Codice Code</b>	<b>Descrizione Description</b>	<b>Conf. Pack.</b>
<b>3591401MC</b>	Contatti ausiliari 1NA+ 1NC / Auxiliary contacts 1NO + 1NC	1
<b>3591411MC</b>	Contatti ausiliari 2NA+ 2NC / Auxiliary contacts 2NO +21NC	1