



SPORTELLI ISPEZIONABILI

Caratteristiche principali

- Sportelli ispezionabili trasparenti;
- Materiale: policarbonato;
- Grado di protezione: IP65;
- Temperature di esercizio: -10°C / +70°C;

INSPECTION DOORS

Main characteristics:

- Transparent inspection doors;
- Material: polycarbonate;
- Protection degree: IP65;
- Working temperature: - 10°C / +70°C;

Immagine del prodotto / Product image



Codici / Codes:

sportello basso h = 10 mm <i>low type 10 mm height</i>		sportello alto h = 20 mm <i>high type 20 mm height</i>		n. moduli <i>n. mod.</i>	dimensioni in mm <i>dimensions in mm</i>	conf. <i>pack.</i>
Codice <i>code</i>	tipo <i>type</i>	Codice <i>code</i>	tipo <i>type</i>		largh. x altez. <i>width x height</i>	
7491788	VA-2	7491789	VAT-2	2	59 x 77	1
7491790	VA-4	7491791	VAT-4	4	94 x 77	1
7491792	VA-6	7491796	VAT-6	6	130 x 77	1
7491793	VA-8	7491794	VAT-8	8	164 x 77	1
7491795	VA-10	7491797	VAT-10	10	202 x 77	1
—	—	7491798	VAT-12	12	235 x 77	1

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2021

Last updated: 29th April 2021





DISEGNI (dimensioni in mm):

Tipo / Type	A	B	C	D	E
VA-2	30	77	59	43	50
VA-4	30	77	94	78	50
VA-6	30	77	130	114	50
VA-8	30	77	164	147	50
VA-10	30	77	202	182	50

Tipo / Type	A	B	C	D	E
VAT-2	30	77	59	43	50
VAT-4	30	77	94	78	50
VAT-6	30	77	130	114	50
VAT-8	30	77	164	147	50
VAT-10	30	77	202	182	50
VAT-12	30	77	235	217	50

DRAWINGS (dimensions in mm):

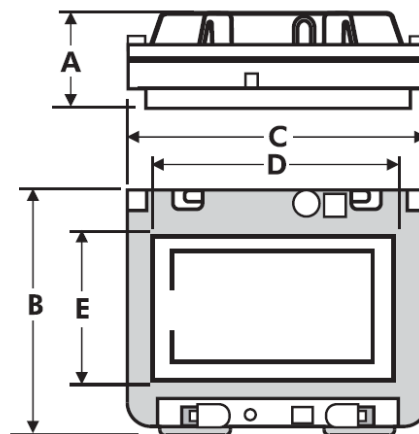
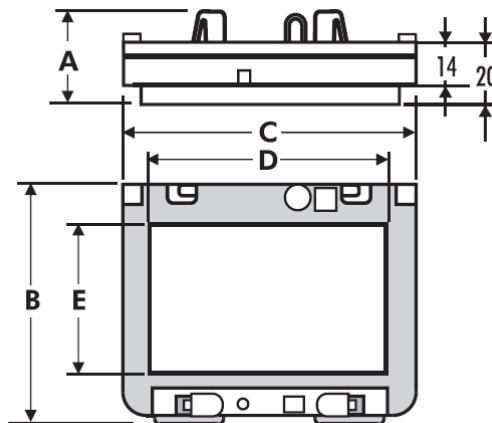





DIME DI FORATURA (mm):

DRILLING TEMPLATES (mm):


VA2 - VA4
VAT2 - VAT4

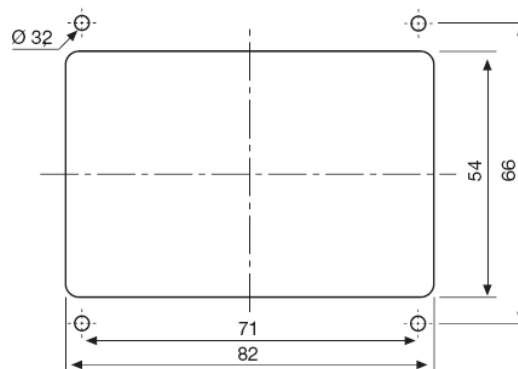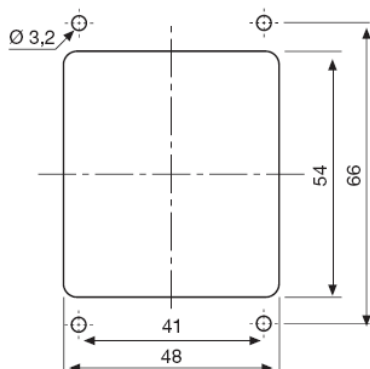


VA6 - VAT6

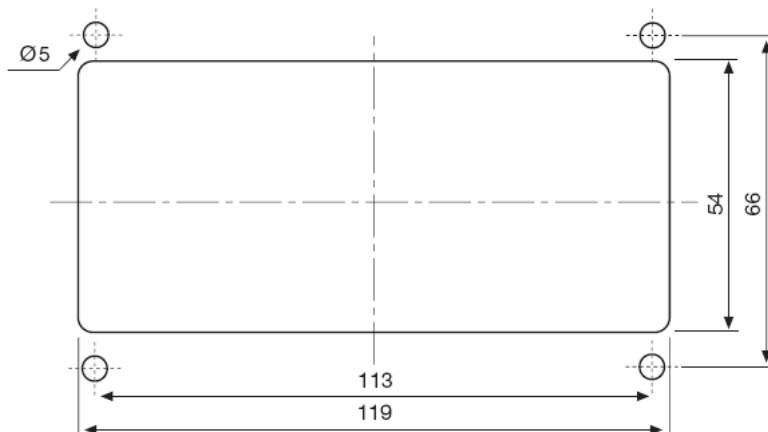

VA8 - VAT8

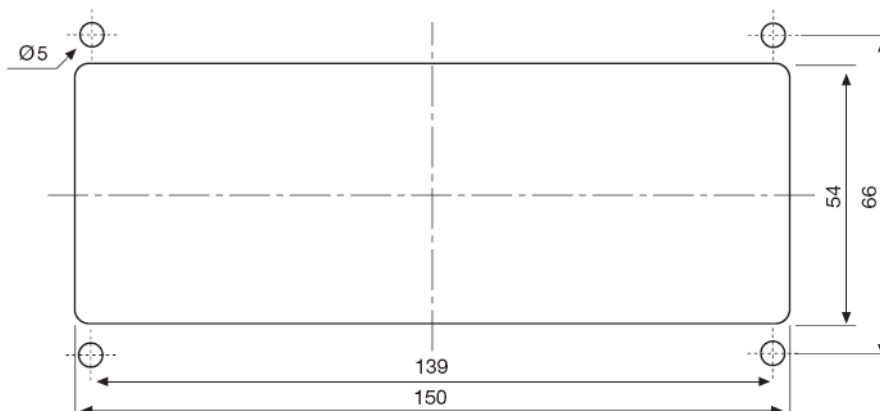




DIME DI FORATURA (mm):

DRILLING TEMPLATES (mm):

VA10 - VAT10

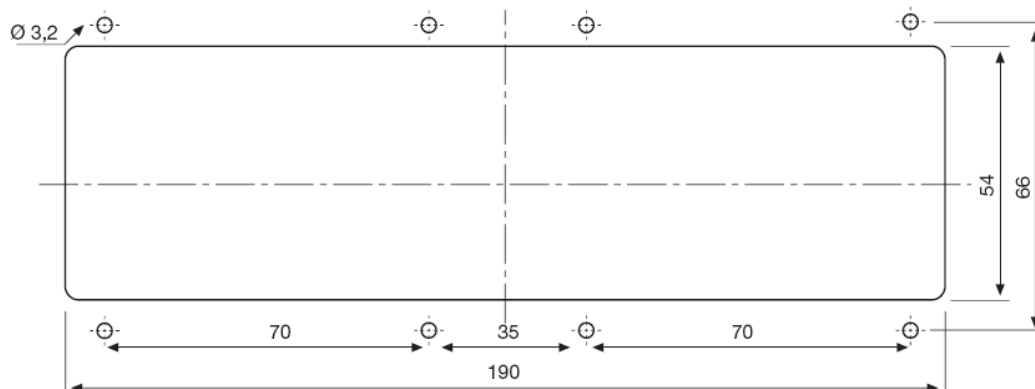

VAT12

