



CAPOCORDA TUBOLARI PIEGATI a 90°

Caratteristiche generali:

- Capocorda tubolare;
- Capocorda in rame elettrolitico stagnato con purezza superiore 99,5%;
- Foro d'ispezione;
- Conformi alle norme:
NFC 20-130
- Max Temperatura operativa: 150°C
- Colletto svasato dal 10mmq .

TUBULAR LUGS BENT AT 90°

General characteristics:


- Tubular lugs;
- Lugs in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,5%.;
- With inspection hole ;
- Conform to standards:
NFC 20-130
- Max Operating temperature : 150°C;
- Bell Entry from 10 mmq.

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

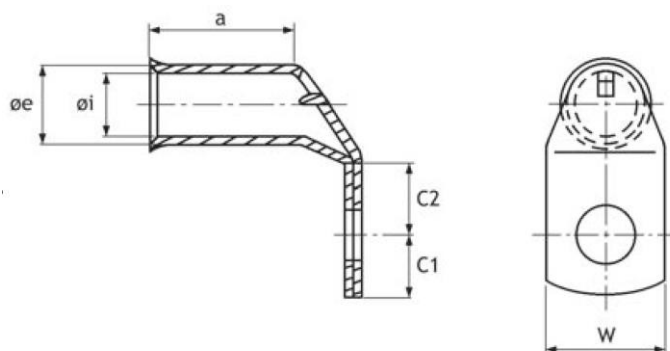

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	foro Borne (M)	W (mm)	Ø i (mm)	Ø e (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	a (mm)	Conf Pack
4	4-5C90E	M5	9	2,7	5	6,2	6,8	9	100
4	4-6C90E	M6	12	2,7	5	6,2	6,8	9	100
4	4-8C90E	M8	12	2,7	5	6,2	6,8	9	100
6	6-5C90E	M5	13	3,3	5,5	8	8,5	11	100
6	6-6C90E	M6	13	3,3	5,5	8	8,5	11	100
6	6-8C90E	M8	13	3,3	5,5	8	8,5	11	100
10	10-4CT90E	M4	11	4,3	6,8	6	6,5	13,7	100
10	10-5CT90E	M5	11	4,3	6,8	6	6,5	13,7	100
10	10-6CT90E	M6	11	4,3	6,8	6	6,5	13,7	100
10	10-8CT90E	M8	14	4,3	6,8	8	10,5	13,7	100
10	10-10CT90E	M10	14	4,3	6,8	8	10,5	13,7	100
16	16-5CT90E	M5	12	5,3	8	6	6,5	14,7	100
16	16-6CT90E	M6	12	5,3	8	6	6,5	14,7	100
16	16-8CT90E	M8	16	5,3	8	8	10,5	14,7	100
16	16-10CT90E	M10	16	5,3	8	8	10,5	14,7	100
16	16-12CT90E	M12	17	5,3	8	9	13,5	12,5	100
25	25-6CT90E	M6	13	6,6	9,5	7	8,5	14,6	50
25	25-8CT90E	M8	16	6,6	9,5	9	10,5	14,6	50
25	25-10CT90E	M10	16	6,6	9,5	9	10,5	14,6	50
35	35-6CT90E	M6	15	7,9	11	11	9	16,5	50
35	35-8CT90E	M8	17	7,9	11	11	9	16,5	50
35	35-10CT90E	M10	17	7,9	11	11	9	16,5	50
35	35-12CT90E	M12	18,5	7,9	11	11	9	16,5	50
50	50-6CT90E	M6	18	9,2	12,5	7	8,5	18,5	50
50	50-8CT90E	M8	18	9,2	12,5	10	13,5	18,5	50
50	50-10CT90E	M10	18	9,2	12,5	10	13,5	18,5	50
50	50-12CT90E	M12	19	9,2	12,5	10	13,5	18,5	50
70	70-8CT90E	M8	21	11	15	10	13,5	20,5	50
70	70-10CT90E	M10	21	11	15	10	13,5	20,5	50
70	70-12CT90E	M12	21	11	15	10	13,5	20,5	50
70	70-14CT90E	M14	21	11	15	10	14	20,5	50
70	70-16CT90E	M16	21	11	15	10	14	20,5	50



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	foro Borne (M)	W (mm)	Ø i (mm)	Ø e (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	a (mm)	Conf Pack
95	95-8CT90E	M8	24	13,1	17	13,5	15	27,5	25
95	95-10CT90E	M10	24	13,1	17	13,5	15	27,5	25
95	95-12CT90E	M12	24	13,1	17	13,5	15	27,5	25
95	95-16CT90E	M16	24	13,1	17	13,5	15	27,5	25
120	120-8CT90E	M8	28	14,5	19	13	17	32,5	25
120	120-10CT90E	M10	28	14,5	19	13	17	32,5	25
150	150-12CT90E	M12	30	16,2	21	13	17	31,5	10
150	150-14CT90E	M14	30	16,2	21	13	17	31,5	10
185	185-12CT90E	M12	33	18	23	17	16	35,5	10
185	185-14CT90E	M14	33	18	23	17	16	35,5	10
240	240-12CT90E	M12	37	20,6	26	17	16	39,5	10
240	240-14CT90E	M14	37	20,6	26	13,5	16,5	39,5	10
240	240-16CT90E	M16	37	20,6	26	13,5	16,5	39,5	10
300	300-14CT90E	M14	41	23	28	13,5	16,5	41	5
400	400-16CT90E	M16	47	26	32	20	23,5	43	10
500	500-16CT90E	M16	56	29,2	39,5	21	27	53	10
630	630-16CT90E	M16	61	33,5	42	27	30	60	10