



CAPOCORDA TUBOLARI A PALMO RIDOTTO

Caratteristiche generali:

- Capocorda tubolare;
- Capocorda in rame elettrolitico stagnato con purezza superiore 99,5%;
- Foro d'ispezione;
- Conformi alle norme:
NFC 20-130
- Max Temperatura operativa: 150°C
- Ingresso facilitato

TUBULAR LUGS WITH NARROW PALM

General characteristics:


- Tubular lugs;
- Lugs in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,5%;
- With inspection hole ;
- Conform to standards:
NFC 20-130
- Max Operating temperature : 150°C;
- Funnel Entry.

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

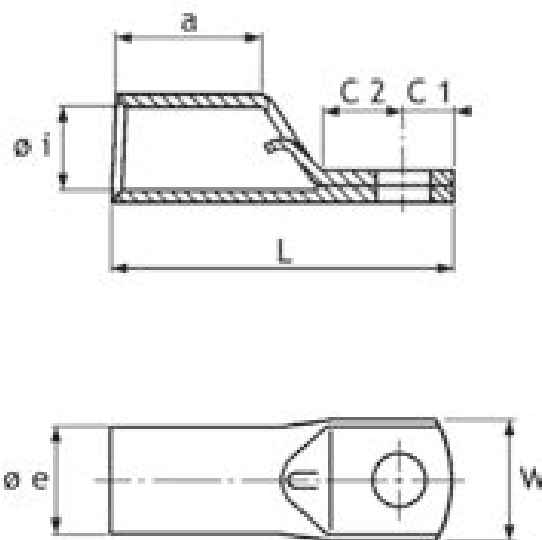

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. flex (mmq)	Codice code	foro Borne (M)	Ø i (mm)	W (mm)	C2 (mm)	C1 (mm)	L (mm)	Conf Pack
10	YAV10M5NTCB	M5	4,6	9	6,5	6	26	1000
16	YAV16M5NTCB	M5	5,7	9	6,5	6	29	800
25	YAV25M5NTCB	M5	7,2	9	6,5	6	31,5	400
35	YAV35M6NTCB	M6	8,5	11,5	8	7	36,5	300
50	YAV50M6NTCB	M6	9,5	11,5	8	7	40,5	200
70	YAV70M6NTCB	M6	11,3	11,5	8	7	44	100
95	95-8PE	M8	13,1	21	15	10	64	25
95	YAV95M8NTCB	M8	13,4	15,5	9	8	52,5	75
120	120-8PE	M8	14,5	24,5	15	10	64	25
120	YAV120M8NTCB	M8	15	19	14	9	60	50
120	120-10PE	M10	14,5	24,5	15	10	64	25
120	YAV120M10NTCB	M10	15	19	14	9	60	50
150	150-8PE	M8	16,2	24,5	15	10	67	10
150	YAV150M8NTCB	M8	16,2	19	18	9	70	40
150	150-10PE	M10	16,2	24,5	15	10	67	10
150	YAV150M10NTCB	M10	16,2	19	18	9	70	40
185	185-10PE	M10	18	24,5	15	10	77	10
185	YAV185M10NTCB	M10	18	24,5	18	9	77	30
240	240-10PE	M10	20,6	31,5	15	10	79	10
240	YAV240M10NTCB	M10	20,6	31	13	9	80	20
240	240-12PE	M12	20,6	31,5	15	14	83	10
240	YAV240M12NTCB	M12	20,6	31	16	12	86	20
240	YAV240M16NTCB	M16	20,6	31	19	17	94	20
300	300-12PE	M12	23	31,5	17	17	92	10
300	YAV300M12NTCB	M12	23,1	31	16	12	95	15