



CAPOCORDA TUBOLARI

Caratteristiche generali:

- Capocorda tubolare;
- Capocorda in rame elettrolitico stagnato con purezza superiore 99,5%;
- Foro d'ispezione;
- Conformi alle norme:
NFC 20-130
- Max Temperatura operativa: 150°C
- Ingresso facilitato

TUBULAR LUGS


General characteristics:

- Tubular lugs;
- Lugs in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,5%;
- With inspection hole ;
- Conform to standards:
NFC 20-130
- Max Operating temperature : 150°C;
- Funnel Entry.

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing (dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

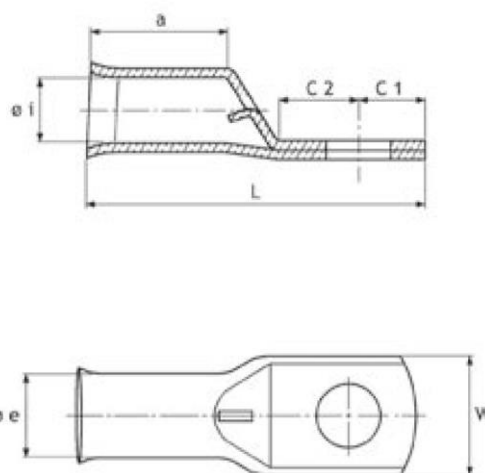

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. flex (mmq)	Codice code	foro Borne (M)	W (mm)	Ø i (mm)	Ø e (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	a (mm)	L (mm)	Conf Pack
35	50-6CT	M6	18	9,2	12,5	7	9	18,5	43,5	50
35	50-8CT	M8	18	9,2	12,5	10	14	18,5	51	50
35	50-10CT	M10	18	9,2	12,5	10	14	18,5	51	50
35	50-12CT	M12	19	9,2	12,5	10	14	18,5	51	50
50	70-8CT	M8	21	11	15	10	14	20	55,5	50
50	70-10CT	M10	21	11	15	10	14	20	55,5	50
50	70-12CT	M12	21	11	15	10	14	20	55,5	50
70	95-8CT	M8	24	13,1	17	13,5	15,5	27,5	67,5	25
70	95-10CT	M10	24	13,1	17	13,5	15,5	27,5	67,5	25
70	95-12CT	M12	24	13,1	17	13,5	15,5	27,5	67,5	25
70	95-14CT	M14	24	13,1	17	13,5	15,5	27,5	67,5	25
70	95-16CT	M16	24	13,1	17	13,5	15,5	27,5	67,5	25
95	120-10CT	M10	28	14,5	19	13	17	32,5	75,5	25
95	120-12CT	M12	28	14,5	19	13	17	32,5	75,5	25
95	120-14CT	M14	28	14,5	19	13	17	32,5	75,5	25
95	120-16CT	M16	28	14,5	19	13	17	32,5	75,5	25
120	150-12CT	M12	30	16,2	21	15	15	31,5	74,5	10
120	150-14CT	M14	30	16,2	21	17	17	31,5	78,5	10
120	150-16CT	M16	30	16,2	21	17	17	31,5	78,5	10
150	185-12CT	M12	33	18	23	15	15	35,5	81,5	10
150	185-14CT	M14	33	18	23	17	17	35,5	85,5	10
150	185-16CT	M16	33	18	23	17	17	35,5	85,5	10