



CAPOCORDA TUBOLARI

Caratteristiche generali:

- Capocorda tubolare;
- Capocorda in rame elettrolitico stagnato con purezza superiore 99,5%;
- Foro d'ispezione;
- Conformi alle norme:
IEC 61238-1
- Max Temperatura operativa: 150°C
- Ingresso facilitato

TUBULAR LUGS

General characteristics:


- Tubular lugs;
- Lugs in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,5%;
- With inspection hole ;
- Conform to standards:
IEC 61238-1
- Max Operating temperature : 150°C;
- Funnel Entry.

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

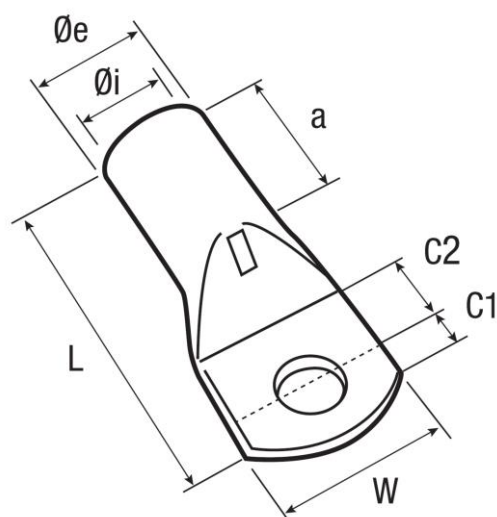

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	foro Borne (M)	W (mm)	Ø i (mm)	Ø e (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	a (mm)	L (mm)	Conf Pack
4-6	CU6-3	M3	9,4	3,3	5	6,5	7	9	26	100
4-6	CU6-3,5	m3,5	9,4	3,3	5	6,5	7	9	26	100
4-6	CU6-4	M4	9,4	3,3	5	6,5	7	9	26	100
4-6	CU6-5	M5	9,4	3,3	5	6,5	7	9	26	100
4-6	CU6-6	M6	11	3,3	5	6,5	7	9	26	100
4-6	CU6-8	M8	11	3,3	5	6,5	7	9	26	100
4-6	CU6-10	M10	14,5	3,3	5,5	9	10	10,5	34	100
10	CU10-4	M4	11	4,6	6,8	4	4,3	9,5	23,5	100
10	CU10-5	M5	11	4,6	6,8	5	5,3	9,5	25,5	100
10	CU10-6	M6	11	4,6	6,8	6	6,3	9,5	27,5	100
10	CU10-8	M8	15	4,6	6,8	8	8,3	9,5	31,5	100
10	CU10-10	M10	15	4,6	6,8	10	10,3	9,5	35,5	100
10	CU10-12	M12	17	4,6	6,8	11,5	12,8	9,5	39,5	100
16	CU16-4	M4	12	5,5	8	4	4,3	11	25,5	100
16	CU16-5	M5	12	5,5	8	5	5,3	11	27,5	100
16	CU16-6	M6	12	5,5	8	6	6,3	11	29,5	100
16	CU16-8	M8	16	5,5	8	8	8,3	11	33,5	100
16	CU16-10	M10	16	5,5	8	10	10,3	11	37,5	100
16	CU16-12	M12	17	5,5	8	9,2	13	13,5	41	100
25	CU25-4	M4	14	7	9,5	4	4,3	11,5	27	50
25	CU25-5	M5	14	7	9,5	5	5,3	11,5	29	50
25	CU25-6	M6	14	7	9,5	6	6,3	11,5	31	50
25	CU25-8	M8	18	7	9,5	8	8,3	11,5	35	50
25	CU25-10	M10	18	7	9,5	10	10,3	11,5	39	50
25	CU25-12	M12	18	7	9,5	11,5	12,8	11,5	43	50
25	CU25-14	M14	23	7	9,5	17	18,3	11,5	54	50
35	CU35-5	M5	17	8,9	11,8	5	5,3	14	33	50
35	CU35-6	M6	17	8,9	11,8	6	6,3	14	35	50
35	CU35-8	M8	17	8,9	11,8	8	8,3	14	39	50
35	CU35-10	M10	19	8,9	11,8	10	10,3	14	43	50
35	CU35-12	M12	19	8,9	11,8	11,5	12,8	14	47	50



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	foro Borne (M)	W (mm)	Ø i (mm)	Ø e (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	a (mm)	L (mm)	Conf Pack
50	CU50-6	M6	19	10	13	6	6,3	17	39	50
50	CU50-8	M8	19	10	13	8	8,3	17	43	50
50	CU50-10	M10	19	10	13	10	10,3	17	47	50
50	CU50-12	M12	22	10	13	11,5	12,8	17	51	50
50	CU50-14	M14	22	10	13	14	14,3	17	55	50
50	CU50-16	M16	22	10	13	15	16,3	17	58	50
70	CU70-6	M6	22	11,3	14,6	8	8,3	19	46	50
70	CU70-8	M8	22	11,3	14,6	8	8,3	19	46	50
70	CU70-10	M10	22	11,3	14,6	10	10,3	19	50	50
70	CU70-12	M12	22	11,3	14,6	11,5	12,8	19	54	50
70	CU70-14	M14	26	11,3	14,6	14	14,3	19	58	50
70	CU70-16	M16	26	11,3	14,6	15	16,3	19	61	50
95	CU95-6	M6	26	13,5	17,5	8	8,3	21	50	25
95	CU95-8	M8	26	13,5	17,5	8	8,3	21	50	25
95	CU95-10	M10	26	13,5	17,5	10	10,3	21	54	25
95	CU95-12	M12	26	13,5	17,5	11,5	12,8	21	58	25
95	CU95-14	M14	26	13,5	17,5	14	14,3	21	62	25
95	CU95-16	M16	30	13,5	17,5	15	16,3	21	65	25
95	CU95-20	M20	30	13,5	17,5	20	20,3	21	74	25
120	CU120-8	M8	30	15,2	19,7	10	10,3	23	57	25
120	CU120-10	M10	30	15,2	19,7	10	10,3	23	57	25
120	CU120-12	M12	30	15,2	19,7	11,5	12,8	23	61	25
120	CU120-14	M14	30	15,2	19,7	14	14,3	23	65	25
120	CU120-16	M16	30	15,2	19,7	15	16,3	23	68	25
120	CU120-20	M20	32	15,2	19,7	20	20,3	23	77	25
150	CU150-8	M8	32	16,7	21,5	13	14,3	26	68	10
150	CU150-10	M10	32	16,7	21,5	13	14,3	26	68	10
150	CU150-12	M12	32	16,7	21,5	14	15,3	26	70	10
150	CU150-14	M14	32	16,7	21,5	16	17,3	26	74	10
150	CU150-16	M16	32	16,7	21,5	17	18,3	26	76	10
150	CU150-20	M20	32	16,7	21,5	20	21,3	26	82	10



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	foro Borne (M)	W (mm)	Ø i (mm)	Ø e (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	a (mm)	L (mm)	Conf Pack
185	CU185-8	M8	36	19	24,5	13	14,3	28	76	10
185	CU185-10	M10	36	19	24,5	13	14,3	28	76	10
185	CU185-12	M12	36	19	24,5	14	15,3	28	78	10
185	CU185-14	M14	36	19	24,5	16	17,3	28	82	10
185	CU185-16	M16	36	19	24,5	17	18,3	28	84	10
185	CU185-20	M20	36	19	24,5	20	21,3	28	90	10
240	CU240-8	M8	40	21	27,3	13	14,3	33	83	10
240	CU240-10	M10	40	21	27,3	13	14,3	33	83	10
240	CU240-12	M12	40	21	27,3	14	15,3	33	85	10
240	CU240-14	M14	40	21	27,3	16	17,3	33	89	10
240	CU240-16	M16	40	21	27,3	17	18,3	33	91	10
240	CU240-20	M20	40	21	27,3	20	21,3	33	97	10
300	CU300-12	M12	44	23,7	30,7	14	20	40	99	5
300	CU300-14	M14	44	23,7	30,7	18	20	40	103	5
300	CU300-16	M16	44	23,7	30,7	19	21	40	105	5
300	CU300-20	M20	44	23,7	30,7	22	24	40	111	5
400	CU400-12	M12	51	27	35	18	20	42	110	5
400	CU400-14	M14	51	27	35	18	20	42	110	5
400	CU400-16	M16	51	27	35	19	21	42	112	5
400	CU400-20	M20	51	27	35	22	24	42	118	5