



CAPOCORDA TUBOLARI A DOPPIA CRIMPATURA ADATTI PER TENSIONI FINO A 36 KV

Caratteristiche generali:

- Capocorda tubolare;
- Capocorda in rame elettrolitico stagnato con purezza superiore 99,5%;
- Senza foro d'ispezione;
- Conformi alle norme:
DIN 46235
- Max tensione di esercizio : 36 KV
- Max Temperatura operativa: 125°C
- Ingresso facilitato

DOUBLE CRIMPING TUBULAR LUGS APPLICATIONS UP TO 36 KV

General characteristics:


- Tubular lugs;
- Lugs in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,5%;
- Without inspection hole ;
- Conform to standards:
DIN 46235
- Power application: up to 36 kV
- Max Operating temperature : 125°C;
- Funnel Entry.

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

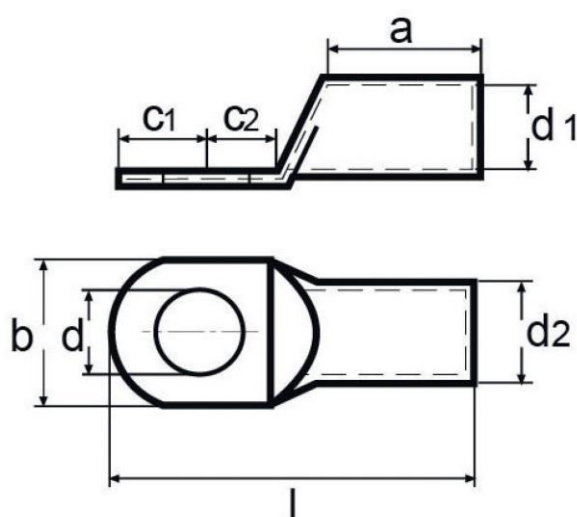

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	foro Borne (M)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	l (mm)	a (mm)	b (mm)	c1 (mm)	c2 (mm)	Conf Pack
16	ECC-16-8	M8	6	8	41	22	11,5	6,3	8,7	100
25	ECC-25-8	M8	7	9,5	49	27	13,5	8	10	100
25	ECC-25-10	M10	7	9,5	50	27	17,2	9	11,5	100
35	ECC-35-8	M8	8,5	11,5	57	28	17	8,6	11	100
35	ECC-35-10	M10	8,5	11,5	57	28	17	10	11	100
50	ECC-50-8	M8	10	13	67	35	19	10,5	12,7	50
50	ECC-50-10	M10	10	13	67	35	19	9,5	13,7	50
50	ECC-50-12	M12	10	13	67	35	21	12	15,3	50
70	ECC-70-10	M10	12	15	75	41	22	11,3	14,2	50
70	ECC-70-12	M12	12	15	75	41	22	11,3	14,2	50
95	ECC-95-10	M10	13,8	17	89	44	25	12,5	17,5	25
95	ECC-95-12	M12	13,8	17	89	44	25	12,5	17,5	25
120	ECC-120-10	M10	15,2	19,5	101	50	28	14	22,5	25
120	ECC-120-12	M12	15,2	19,5	101	50	28	14	22,5	25
150	ECC-150-12	M12	17	21	104	51	31	16	22	25
150	ECC-150-14	M14	17	21	104	51	31	16	22	25