



Connettore preisolati Cilindrici Maschio e femmina

Caratteristiche generali:

- Ottone stagnato
- Tubo con ingresso svasato
- Serraggio interno per una massima tenuta allo sgancio.
- Isolamento in PVC con cono di ingresso per facilitare l'inserimento del conduttore
- Temperatura massima di utilizzo : 75° C
- Tenuta al fuoco: UL 94V0

- Omologati UL listed



Preinsulated Male and Female Connectors

General characteristics:

- Tin-plated brass
- Barrel with funnel entry.
- Grooves in the barrel provide a better tensile strength.
- PVC insulating sleeve "Easy entry" conical entry.
- Max. operating temperature: 75°C.
- Flammability rating: UL 94V0.

- Approved : UL listed

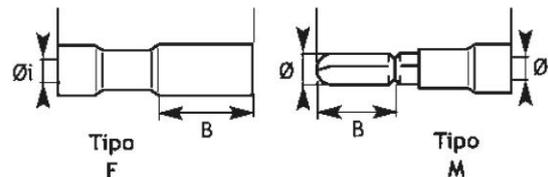


Immagine del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)



sez. (mmq)	Codice Code	Isolante/ insulating Ømaxi(mm)	Tipo Type	Larghezza Length (mm)	B (mm)	Ø i (mm)	L (mm)	Conf Pack
0,34-1,5	SFMA4	4	M	4	8,5	1,7	21,5	100
	SFFA4	4	F	4	7,3	1,7	23,3	100
1,0-2,5	SFMB4	4	M	4	8,5	2,3	21,7	100
	SFFB4	4,7	F	4	7,3	2,3	23,3	100
	SFMB5	4,7	M	5	8,5	2,3	21,2	100
	SFFB5	4,7	F	5	7	2,3	23,3	100

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2024

Last updated: 22th April 2024