



Capocorda brasati a puntale preisolati

Caratteristiche generali:

- Capocorda ricavato da lastra
- Capocorda in rame elettrolitico stagnato con purezza superiore 99,5%;
- Saldatura colletto in Argento;
- Isolamento in Poliammide
- Max Temperatura operativa: 105°C
- Omologati UL listed



Insulated Brazed Pins

General characteristics:

- Lugs made from copper plate;
- Lugs in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,5%;
- Silver Brazed;
- Insulation sleeve: polyamide
- Max Operating temperature : 125°C;
- Homologated : UL listed

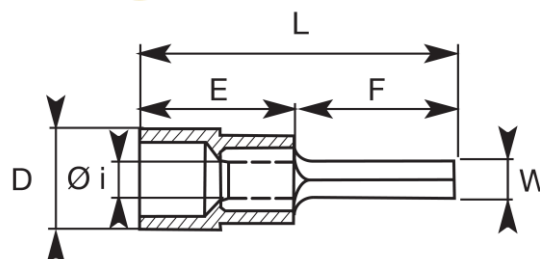


Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)



Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	W (mm)	F (mm)	L (mm)	E (mm)	Ø i (mm)	D (mm)	Conf Pack
10	EPR10-12	4,3	12	34	20	4,5	7,8	100
16	EPR16-13	5,5	13	40,7	24,7	5,8	10,8	100
25	EPR25-15	6,8	15	44	24	7	12,4	100
35	EPR35-20	8	20	52,5	28	8,4	14	100
50	EPR50-20	9,5	20	59	33	9,6	15,5	100