



Capocorda brasati a puntale

Caratteristiche generali:

- Capocorda ricavato da lastra
- Capocorda in rame elettrolitico stagnato con purezza superiore 99,5%;
- Saldatura colletto in Argento;
- Conformi alle norme:
DIN 46234
- Max Temperatura operativa: 125°C
- Omologati : UL listed



Copper Brazed Wire Pins

General characteristics:


- Lugs made from copper plate;
- Lugs in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,5%;
- Silver Brazed;
- Conform to standards:
DIN 46234
- Max Operating temperature : 125°C
- Homologated : UL listed



Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing (dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

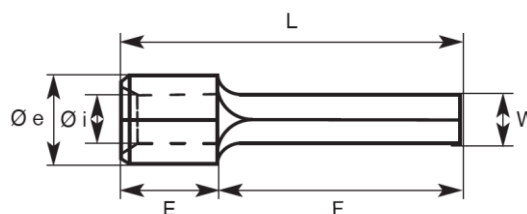

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	W (mm)	F (mm)	L (mm)	E (mm)	Ø i (mm)	Ø e (mm)	Conf Pack
6-10	BY10W13D	4,3	14	22	8	4,5	6,9	100
10-16	BY16W17D	5,5	16	26	10	5,8	8,4	100
16-25	BY25W17D	6,8	20	33,5	13,5	7	9,5	100
25-35	BY35W23D	8	24,5	40,5	16	8,4	11,8	100
35-50	BY50W23D	9,5	26	45	19	9,6	13,6	100
50-70	BY70W26D	11	31	55	24	11,4	15,8	100
70-95	BY95W26D	12,5	31	55	24	13,5	18,9	100