



Cappuccio Terminale a puntale piatto

Caratteristiche generali:

- Rame elettrolitico stagnato
- Tubo con ingresso svasato
- Serraggio interno per una massima tenuta allo sgancio.
- Isolamento in Poliammide con cono di ingresso per facilitare l'inserimento del conduttore
- Temperatura massima di utilizzo : 105° C
- Tenuta al fuoco: UL 94V2
- Omologati UL listed



Immagine del prodotto / Product image



Preinsulated Blade Terminals


General characteristics:

- Electrolytic tin-plated copper.
- Barrel with funnel entry.
- Grooves in the barrel provide a better tensile strength.
- Polyamide insulating sleeve "Easy entry" conical entry.
- Max. operating temperature: 105°C.
- Flammability rating: UL 94V2.
- Homologated : UL listed



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

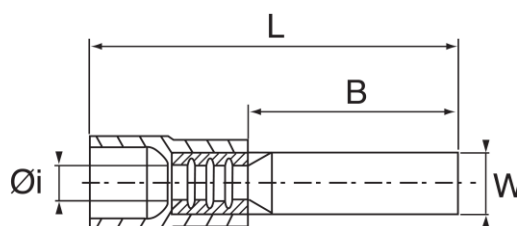

sez. (mmq)	Codice code	Isolante / insulating Ømaxi(mm)	W (mm)	Ø i (mm)	B (mm)	L (mm)	Conf Pack
0,34-1,5	NPFA-3	3,6	2,9	1,7	7,5	17,5	1000
	NPFA-3R	3,6	2,9	1,7	11,3	21	1000
1,0-2,5	NPFB-3	4,3	2,9	2,4	8	18	1000
	NPFB-3R	4,3	2,9	2,4	12	21,8	1000
	NPFB-4R	4,3	3,9	2,4	12	21,8	1000
2,6-6	NPFC-3	6,4	2,9	3,3	10,5	24,2	500
	NPFC-3.9R	6,4	3,9	3,3	12,7	26	500

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2024

Last updated: 22th April 2024