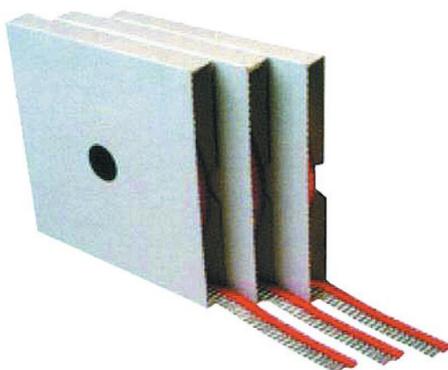


**TUBETTI TERMINALI PREISOLATI  
CONCATENATI IN MINI-BOBINE****Caratteristiche generali:**


- Tubetti preisolati;
- Tubetto in rame elettrolitico stagnato con purezza 99,9%;
- Parte isolata in PA6;
- Conformi alle norme:  
NFC 63023
- Max Temperatura operativa: 105°C
- grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

**Preinsulated End Sleeve mini-reels****General characteristics:**

- end sleeves;
- Sleeves in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,9%.;
- Insulated PA6 ;
- Conform to standards:  
NFC 63023
- Max Operating temperature : 105°C;
- Designed and developed to reinforce the fine wire strands when terminating a cable into a connector block.

**Foto del prodotto / Product image****Disegno / Drawing**

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

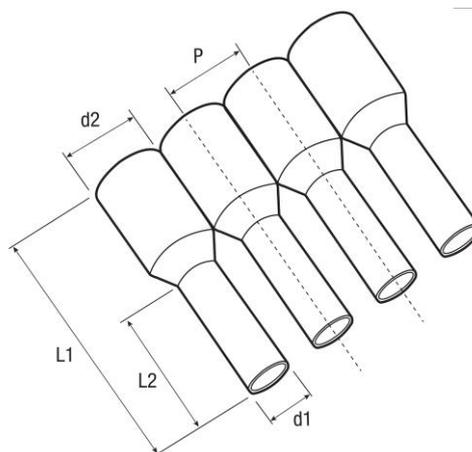

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022

**Codici per l'ordinazione:****Ordering codes:**

sez. (mmq)	Codice code	colore colour	d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P (mm)	Conf Pack
0,5	BCE005	BIANCO WHITE	1,1	2,6	14,5	8	3,5	1000
0,75	BCE007	BLU BLUE	1,3	2,8	14,5	8	3,6	1000
1	BCE010	ROSSO RED	1,5	3	14,5	8	3,9	1000
1,5	BCE015	NERO BLACK	1,8	3,4	14,5	8	4,2	1000
2,5	BCE025	GRIGIO GREY	2,3	4,2	14,5	8	5	500

**ITALWEBER S.p.A**

Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy  
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565  
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00  
C.C.I.A.A. Milano N. 565572  
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869  
C.F.-P.IVA 00737760157

