



TUBETTI TERMINALI PREISOLATI CONCATENATI IN STRISCE

Caratteristiche generali:

- Tubetti preisolati;
- Tubetto in rame elettrolitico stagnato con purezza 99,9%;
- Parte isolata in PA6;
- Conformi alle norme:
NFC 63023
- Max Temperatura operativa: 105°C
- grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

Foto del prodotto / Product image




Preinsulated End Sleeve Strips

General characteristics:

- end sleeves;
- Sleeves in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,9%.;
- Insulated PA6 ;
- Conform to standards:
NFC 63023
- Max Operating temperature : 105°C;
- Designed and developed to reinforce the fine wire strands when terminating a cable into a connector block.

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

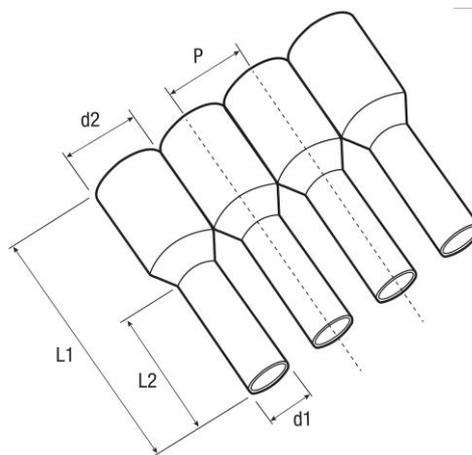

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022

**Codici per l'ordinazione:****Ordering codes:**

sez. (mmq)	Codice code	colore colour	d1 (mm)	d2 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	P (mm)	Conf Pack
0,5	LCE005	BIANCO WHITE	1	2,6	14	8	3,6	500 (10x50)
0,75	LCE007	BLU BLUE	1,2	2,8	14	8	3,6	500 (10x50)
1	LCE010	ROSSO RED	1,4	3	14	8	4,2	500 (10x50)
1,5	LCE015	NERO BLACK	1,7	3,5	14	8	4,2	500 (10x50)
2,5	LCE025	GRIGIO GREY	2,2	4,2	14	8	5	400 (10x40)

ITALWEBER S.p.A

Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157

