



TUBETTI TERMINALI PREISOLATI DOPPI

Caratteristiche generali:


- Tubetti preisolati;
- Tubetto in rame elettrolitico stagnato con purezza 99,9%;
- Parte isolata in PA6;
- Conformi alle norme:
DIN46228/4 - NFC 63023
- Max Temperatura operativa: 105°C
- La dimensione è appositamente studiata per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso morsetto 2 conduttori.

«Twin » Preinsulated End Sleeves

General characteristics:


- end sleeves;
- Sleeves in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,9%;
- Insulated PA6 ;
- Conform to standards:
DIN46228/4 – NFC 63023
- Max Operating temperature : 105°C;
- The size is specifically designed for applications where it is necessary to insert 2 conductors into the same terminal.

Foto del prodotto / Product image

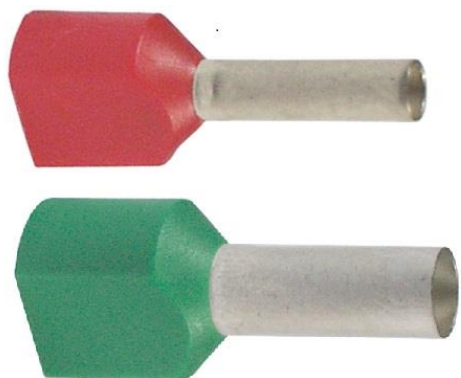

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

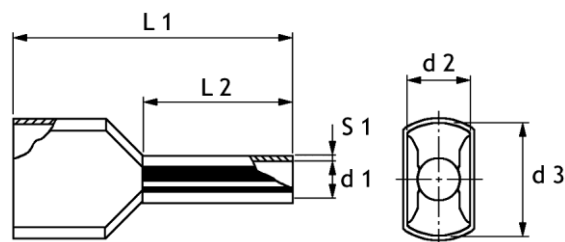

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	colore colour	Codice code	colore colour	d1	d2	d3	L1	L2	Conf Pack
2x0,5	TE0508	BIANCO WHITE	TE0508	BIANCO WHITE	1,4	2,5	4,7	15	8	1000
2x0,75	TE7508	BLU BLUE	TE7508D	GRIGIO GREY	1,7	2,8	5	15	8	1000
2x0,75	TE7510	BLU BLUE	TE7510D	GRIGIO GREY	1,7	2,8	5	17	10	1000
2x1	TE1008	ROSSO RED	TE1008	ROSSO RED	2	3,4	5,4	15	8	1000
2x1	TE1010	ROSSO RED	TE1010	ROSSO RED	2	3,4	5,4	17	10	1000
2x1,5	TE1508	NERO BLACK	TE1508	NERO BLACK	2,2	3,6	6,6	16	8	1000
2x1,5	TE1510	NERO BLACK	TE1510	NERO BLACK	2,2	3,6	6,6	20	12	1000
2x2,5	TE2510	GRIGIO GREY	TE2510D	BLU BLUE	2,8	4,2	7,8	18,5	10	1000
2x2,5	TE2513	GRIGIO GREY	TE2513D	BLU BLUE	2,8	4,2	7,8	21,5	13	1000
2x4	TE4012	ARANCIO ORANGE	TE4012D	GRIGIO GREY	3,7	4,9	8,8	23	12	100
2x6	TE6014	VERDE GREEN	TE6014D	GIALLO YELLOW	4,8	6,9	10	26	14	100
2x10	TE10014	MARRONE BROWN	TE10014D	ROSSO RED	6,4	7,2	13	26	14	100
2x16	TE16014	BIANCO WHITE	TE16014D	BLU BLUE	8,2	9,4	18,4	30	14	50