



Tubetti terminali non isolati

Caratteristiche generali:

- Tubetti terminali
- Materiale rame stagnato con purezza superiore 99,5%;
- Conformi alle norme:
DIN 46228/1
- Max Temperatura operativa: 125°C

Non Insulated End Sleeves


General characteristics:

- End Sleeves;
- Material in tin plated electrolytic Copper with a purity greater than 99,5%;
- Conform to standards:
DIN 46238/1
- Max Operating temperature : 125°C;

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing (dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

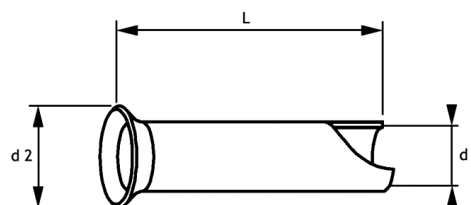

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L (mm)	Conf Pack
0,25	AH0.2-5	0,8	1,7	5	1000
0,25	AH0.2-7	0,8	1,7	7	1000
0,34	AH0.3-5	0,9	1,8	5	1000
0,34	AH0.3-7	0,9	1,8	7	1000
0,5	AH0.5-6	1	2,1	6	1000
0,5	AH0.5-8	1	2,1	8	1000
0,5	AH0.5-10	1	2,1	10	1000
0,75	AH0.7-6	1,2	2,3	6	1000
0,75	AH0.7-8	1,2	2,3	8	1000
0,75	AH0.7-10	1,2	2,3	10	1000
0,75	AH0.7-12	1,2	2,3	12	1000
1	AH1-6	1,4	2,5	6	1000
1	AH1-8	1,4	2,5	8	1000
1	AH1-10	1,4	2,5	10	1000
1	AH1-12	1,4	2,5	12	1000
1,5	AH1.5-7	1,7	2,8	7	1000
1,5	AH1.5-10	1,7	2,8	10	1000
1,5	AH1.5-12	1,7	2,8	12	1000
1,5	AH1.5-15	1,7	2,8	15	1000
1,5	AH1.5-18	1,7	2,8	18	1000
2,5	AH2.5-7	2,2	3,4	7	1000
2,5	AH2.5-10	2,2	3,4	10	1000
2,5	AH2.5-12	2,2	3,4	12	1000
2,5	AH2.5-15	2,2	3,4	15	1000
2,5	AH2.5-18	2,2	3,4	18	1000
2,5	AH2.5-20	2,2	3,4	20	1000
4	AH4-9	2,8	4	9	1000
4	AH4-12	2,8	4	12	1000
4	AH4-15	2,8	4	15	1000
4	AH4-18	2,8	4	18	1000
4	AH4-20	2,8	4	20	1000
6	AH6-10	3,5	4,7	10	1000
6	AH6-12	3,5	4,7	12	1000
6	AH6-15	3,5	4,7	15	1000
6	AH6-18	3,5	4,7	18	1000
6	AH6-20	3,5	4,7	20	1000



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L (mm)	Conf Pack
10	AH10-12	4,5	5,8	12	500
10	AH10-15	4,5	5,8	15	500
10	AH10-18	4,5	5,8	18	500
10	AH10-20	4,5	5,8	20	500
16	AH16-12	5,8	7,5	12	250
16	AH16-15	5,8	7,5	15	250
16	AH16-18	5,8	7,5	18	250
16	AH16-20	5,8	7,5	20	250
16	AH16-25	5,8	7,5	25	250
16	AH16-32	5,8	7,5	32	250
25	AH25-12	7,3	9,5	12	100
25	AH25-15	7,3	9,5	15	100
25	AH25-18	7,3	9,5	18	100
25	AH25-25	7,3	9,5	25	100
25	AH25-32	7,3	9,5	32	100
35	AH35-18	8,3	11	18	100
35	AH35-25	8,3	11	25	100
35	AH35-32	8,3	11	32	100
50	AH50-18	10,3	13	18	100
50	AH50-22	10,3	13	22	100
50	AH50-25	10,3	13	25	100
50	AH50-32	10,3	13	32	100