CARTELLI NORME DI SICUREZZA - Dimensioni: 330 x 470 mm (base x altezza)
SAFETY RULES SIGNS - Dimensions: 330 x 470 mm (base x height)



6CR1100-B

6CR1101



6CR1110



6CR1112-B

6CR1114-B



6CR1116-B

6CR1122-B

6CR1133

6CR1138



6CR1145



6CR1147-B



6CR1172



6CR1234-B



6CR1235-B

6CR1233-B



6CR1229-B



6CR1200
(dim: 660 x 500 mm)

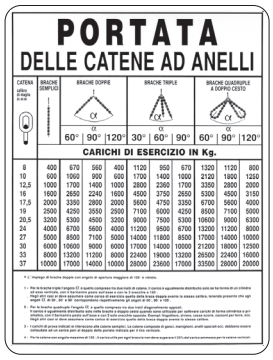

CATENA	BRACHE SEMPLICI	BRACHE DOPPIE			BRACHE TRIPLE			BRACHE QUADRUPLE A DOPPIO CESTO		
		α 60°	α 90°	α 120°	α 30°	α 60°	α 90°	α 60°	α 90°	α 120°
8	400	670	560	400	1120	950	670	1320	1120	800
10	600	1000	900	600	1700	1400	1000	2120	1800	1250
12,5	1000	1700	1400	1000	2800	2360	1700	3350	2800	2000
16	1600	2650	2240	1600	4500	3750	2650	5300	4500	3150
17,5	2000	3350	2800	2000	5600	4750	3350	6700	5600	4000
19	2500	4250	3550	2500	7100	6000	4250	8500	7100	5000
20,5	3200	5300	4500	3200	9000	7500	5300	10600	9000	6300
24	4000	6700	5600	4000	11200	9500	6700	13200	11200	8000
27	5000	8500	7100	5000	14000	11800	8500	17000	14000	10000
30	6000	10600	9000	6000	17000	14000	10000	21200	18000	12500
33	8000	13200	11200	8000	22400	19000	13200	26500	22400	16000
37	10000	17000	14000	10000	28000	23600	17000	33500	28000	20000

6CR1205
(dim: 500 x 600 mm)

Diametro corda mm.	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PORTATA Kg.	150	200	250	375	500	750	1000	1250	1500	1850	2250

2 TRATTI	4 TRATTI	tra↔tti diri↔tti	45°	90°	120°	150°	160°
300	600	15 mm.	18 mm.	20 mm.	25 mm.	30 mm.	35 mm.
400	800	18 "	20 "	25 "	30 "	35 "	40 "
500	1000	20 "	25 "	30 "	35 "	40 "	=
750	1500	25 "	30 "	35 "	40 "	50 "	=
1000	2000	30 "	35 "	40 "	45 "	60 "	=
1500	3000	35 "	40 "	45 "	50 "	=	=
2000	4000	40 "	45 "	50 "	60 "		
2500	5000	45 "	50 "	55 "	=	=	=
3000	6000	50 "	55 "	60 "	=	=	=
3700	7400	55 "	60 "	=	=	=	=
4500	9000	60 "	=	=	=	=	=

6CR1206
(dim: 500 x 600 mm)

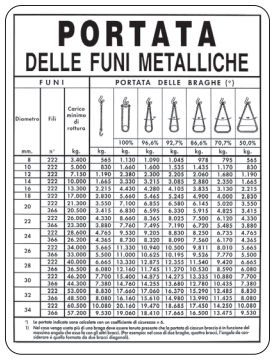

Diametro mm.	Fili n°	Carico minimo di rottura kg.	1 kg.	100% 2 kg.	96,6% 3 kg.	92,7% 4 kg.	86,6% 5 kg.	70,7% 6 kg.	50,0% 8 kg.
8	222	3.400	565	1.130	1.090	1.045	978	795	565
10	222	5.050	830	1.660	1.600	1.535	1.435	1.170	830
12	222	7.150	1.190	2.380	2.300	2.205	2.060	1.680	1.190
14	222	10.050	1.665	3.330	3.215	3.085	2.880	2.350	1.665
16	222	13.300	2.215	4.430	4.280	4.105	3.835	3.130	2.215
18	222	17.050	2.830	5.660	5.465	5.245	4.900	4.000	2.830
20	222	21.300	3.550	7.100	6.855	6.580	6.145	5.020	3.550
	366	20.500	3.415	6.830	6.595	6.330	5.915	4.825	3.415
22	222	26.000	4.330	8.660	8.365	8.025	7.500	6.130	4.330
	366	23.300	3.880	7.760	7.495	7.190	6.720	5.485	3.880
24	222	28.600	4.765	9.530	9.205	8.830	8.250	6.735	4.765
	366	26.200	4.365	8.730	8.320	8.090	7.560	6.170	4.365
26	222	34.000	5.665	11.330	10.940	10.500	9.811	8.010	5.665
	366	33.000	5.500	11.000	10.625	10.195	9.526	7.770	5.500
28	222	40.000	6.665	13.330	12.875	12.355	11.540	9.420	6.665
	366	36.500	6.080	12.160	11.745	11.270	10.530	8.590	6.080
30	222	46.200	7.700	15.400	14.875	14.273	13.333	10.880	7.700
	366	44.300	7.380	14.760	14.255	13.680	12.780	10.435	7.380
32	222	53.000	8.830	17.660	17.060	16.370	15.290	12.485	8.830
	366	48.500	8.080	16.160	15.610	14.980	13.990	11.425	8.080
34	222	60.500	10.080	20.160	19.470	18.685	17.450	14.250	10.080
	366	57.200	9.530	19.060	18.410	17.665	16.500	13.475	9.530

(1) Le portate indicate sono calcolate con un coefficiente di sicurezza = 6.
(2) Nel caso venga usata più di una bragа deve essere tenuto presente che la portata di ciascun braccio è in funzione del rispettivo angolo che esso fa con gli altri bracci. Per esempio: nel caso di due bracchi, quattro bracci, l'angolo che corrisponde a quello formato dai due bracci disposti.

6CR1207
(dim: 500 x 600 mm)

6CR1209-B



6CR1214-B

6CR1215



6CR1218-A
(dim: 200 x 300 mm)

6CR1231-C
(dim: 500 x 660 mm)

6CR1232-C
(dim: 500 x 660 mm)