


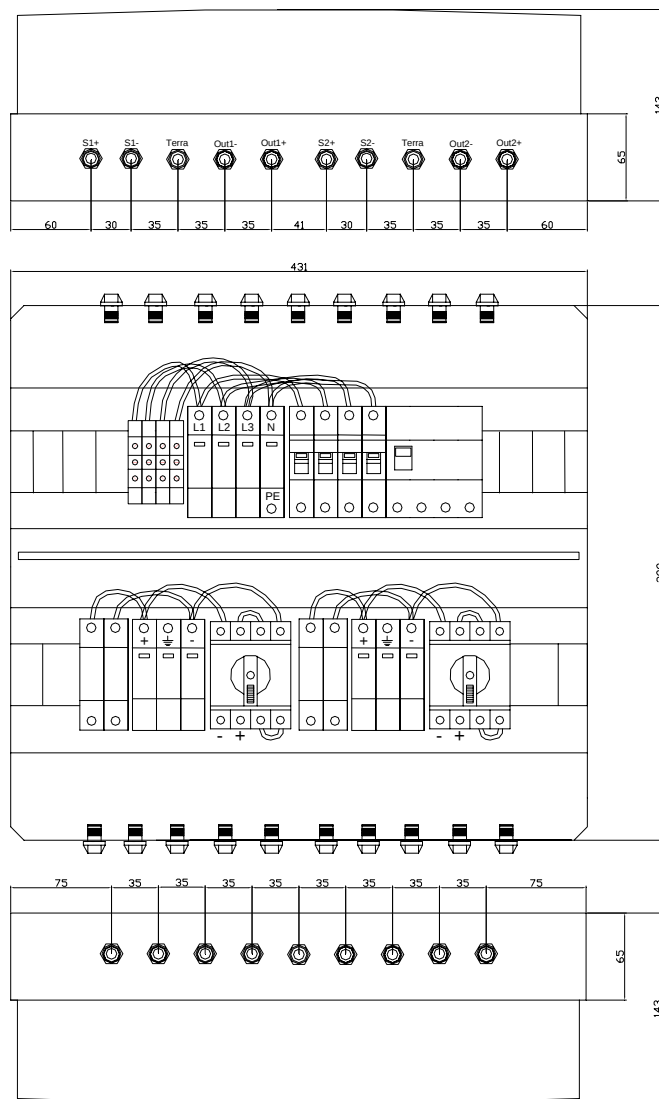

Componenti quadro 2 stringhe indipendenti DC (1000V) + AC:

- 1 centralino in polycarbonato 431x399x143 mm 7000130
- 2 portafusibili 2P DCH 2342038D 1000V DC
- 2 sezionatori LS-16 1000V DC 16A 3451016
- 2 scaricatori di sovratensione classe II 1000V DC 2445208
- 1 interruttore magnetotermico, curva C, 3P+N, 6kA, I=13A - 2146515
- 1 blocco differenziale, 4 mod, Id=300mA, tipo A - 2058023
- 1 scaricatore sovratensione classe II 440V AC 3+1 - 2441540
- 4 morsetti 10 mmq - 02-92027
- 1 blocchetto terminale - 01-920262
- 19 pressacavi M16 1002102
- 19 ghiere M16 1002152
- 1 separatore in lexan tra lato AC e lato DC

Cavo DC: H1Z2Z2-K 6 mmq

Cavo AC: FS17 10 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I - 20090 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7850540EM/13

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 12/07/2018

Rev. 0

Pag. 1 di 1