

**SEZIONATORI PORTAFUSIBILI PER
FUSIBILI NH – SERIE LTS/K – 690V AC
MODELLO VERTICALE**

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: sezionatori verticali per fusibili a coltello serie NH;
- Tensione nominale: 690V AC;
- Tipologia: tripolari;
- Dimensioni: NH-00, NH-1, NH-3;
- Fissaggio su sistema busbar 185 mm;
- Apertura contemporanea dei 3 poli;
- Collegamento cavi: dal basso o dall'alto;
- Norma: IEC 60947-3;
- Corrente nominale: fino a 630A;
- Temperatura di utilizzo: -25°C / +70°C;
- Temperatura di stoccaggio: -30°C / +55°C;

**SWITCH DISCONNECTOR FOR NH
FUSES – SERIES LTS/K – 690V AC
VERTICAL MODEL**

General characteristics:

- *Product type: switch disconnectors for blade type NH fuses;*
- *Rated voltage: 690V AC;*
- *Type: 3 poles;*
- *Dimensions: NH-00, NH-1, NH-3;*
- *185 mm busbar system mounting;*
- *Switching mode: 3 poles switchable;*
- *Cables inputs: top or bottom side;*
- *Standard: IEC 60947-3;*
- *Rated current: up to 630A;*
- *Working temperature: -25°C / +70°C;*
- *Storage temperature: -30°C / + 55°C*

Immagine dei prodotti / *Products image:*




Pagine totali del documento: 6

Document total pages: 6

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025

Last updated: 3rd January 2025




Codici e caratteristiche sezionatori


Switch disconnecter codes and charact.


grand. size	codice code	tipo type	n. poli poles	Terminali / serraggio <i>Terminals / tightening force</i>	In (A) / Vn (V)	conf. pack.
00	3100210V6	LTS/K-00x3 V6	3	M8 / 10Nm	160A / 690V	1
1	3100211V6	LTS/K-1x3 V6	3	M10 / 32Nm	250A / 690V	1
2	3100212V6	LTS/K-1x3 V6	3	M12 / 40Nm	400A / 690V	1
3	3100213V6	LTS/K-3x3 V6	3	M12 / 40Nm	630A / 690V	1

grand. size	codice code	tipo type	Max Potenza dissipata fusibile <i>Max fuse power dissipation</i>	Categoria di utilizzo <i>Utilization category</i>	Potenza dissipata (senza fus.) <i>Power dissipation (without fuse)</i>
00	3100210V6	LTS/K-00x3 V6	12W	AC-22B	18W
1	3100211V6	LTS/K-1x3 V6	32W	AC-22B	23W
2	3100212V6	LTS/K-1x3 V6	45W	AC-22B	54W
3	3100213V6	LTS/K-3x3 V6	48W	AC-21B	115W





DISEGNO SEZIONATORI NH-00 (dimensioni in mm)
DRAWING OF NH-00 SWITCH DISCONNECTOR (dimensions in mm)

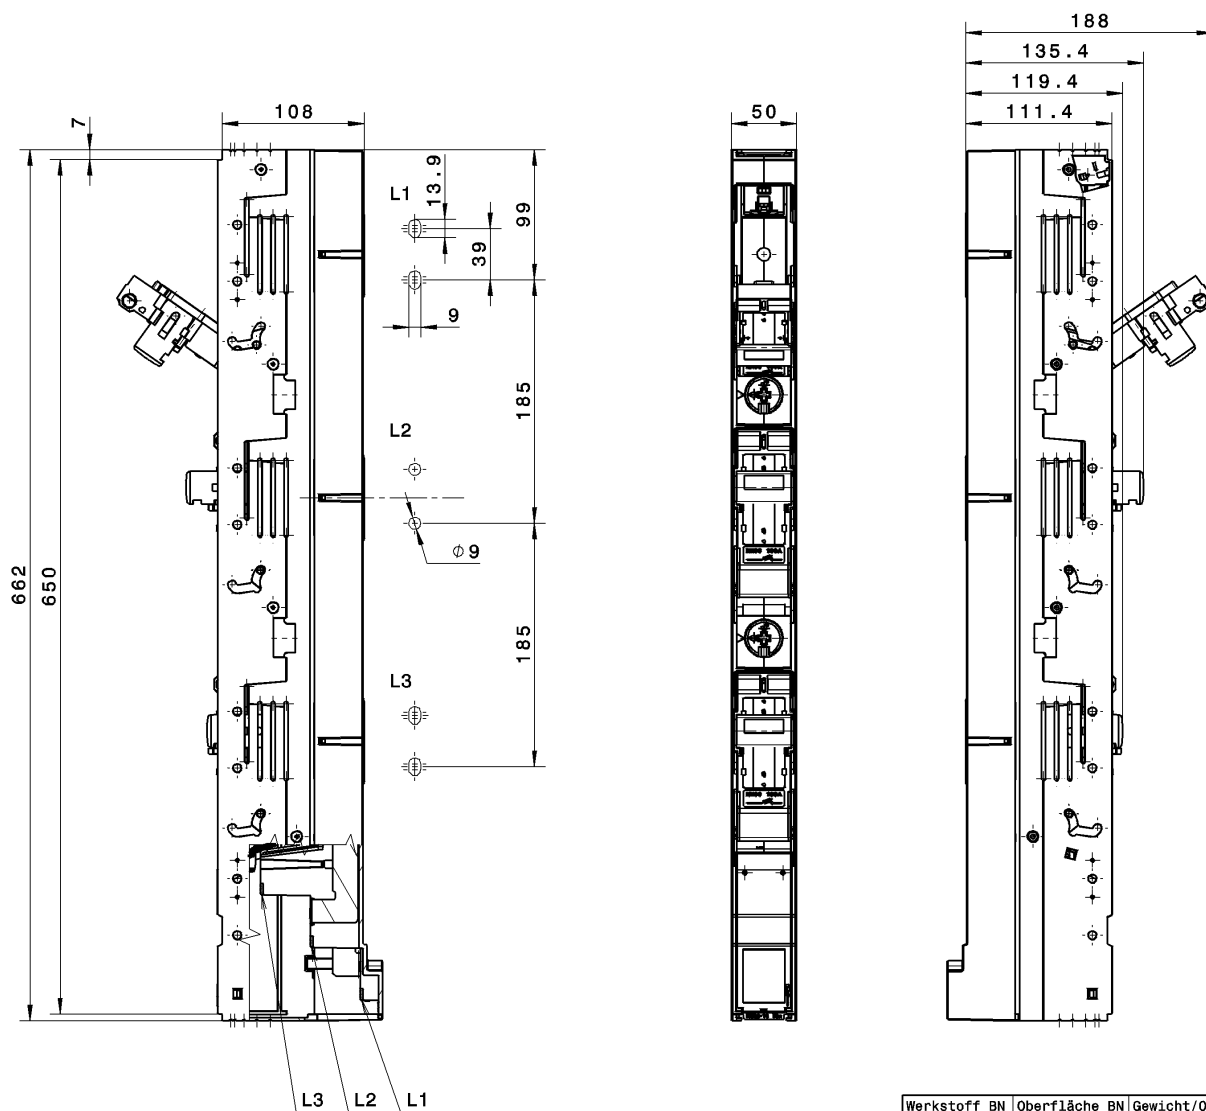

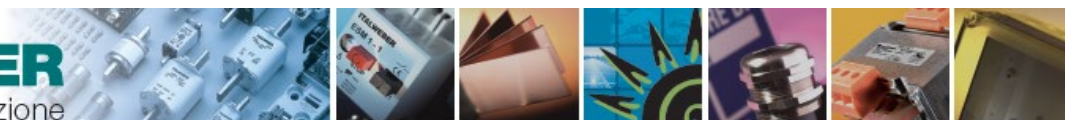


DISEGNO SEZIONATORI NH-1 (dimensioni in mm)
DRAWING OF NH-1 SWITCH DISCONNECTOR (dimensions in mm)

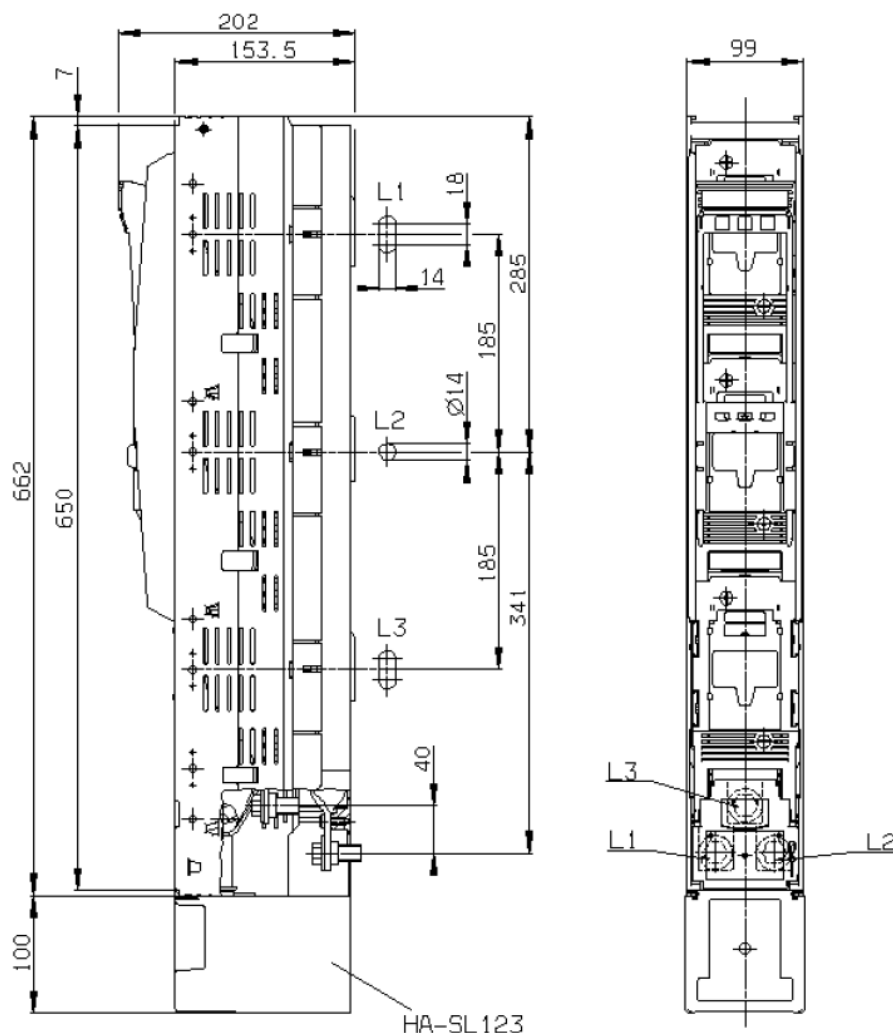


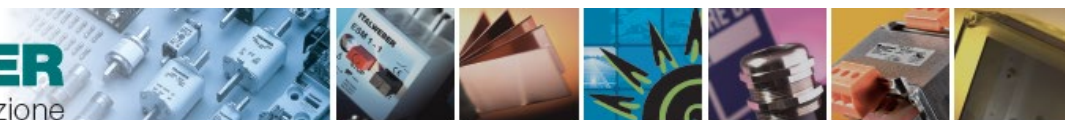

DISEGNO SEZIONATORI NH-2 (dimensioni in mm)
DRAWING OF NH-2 SWITCH DISCONNECTOR (dimensions in mm)

$a = 24 \text{ mm} / b = 54 \text{ mm}$

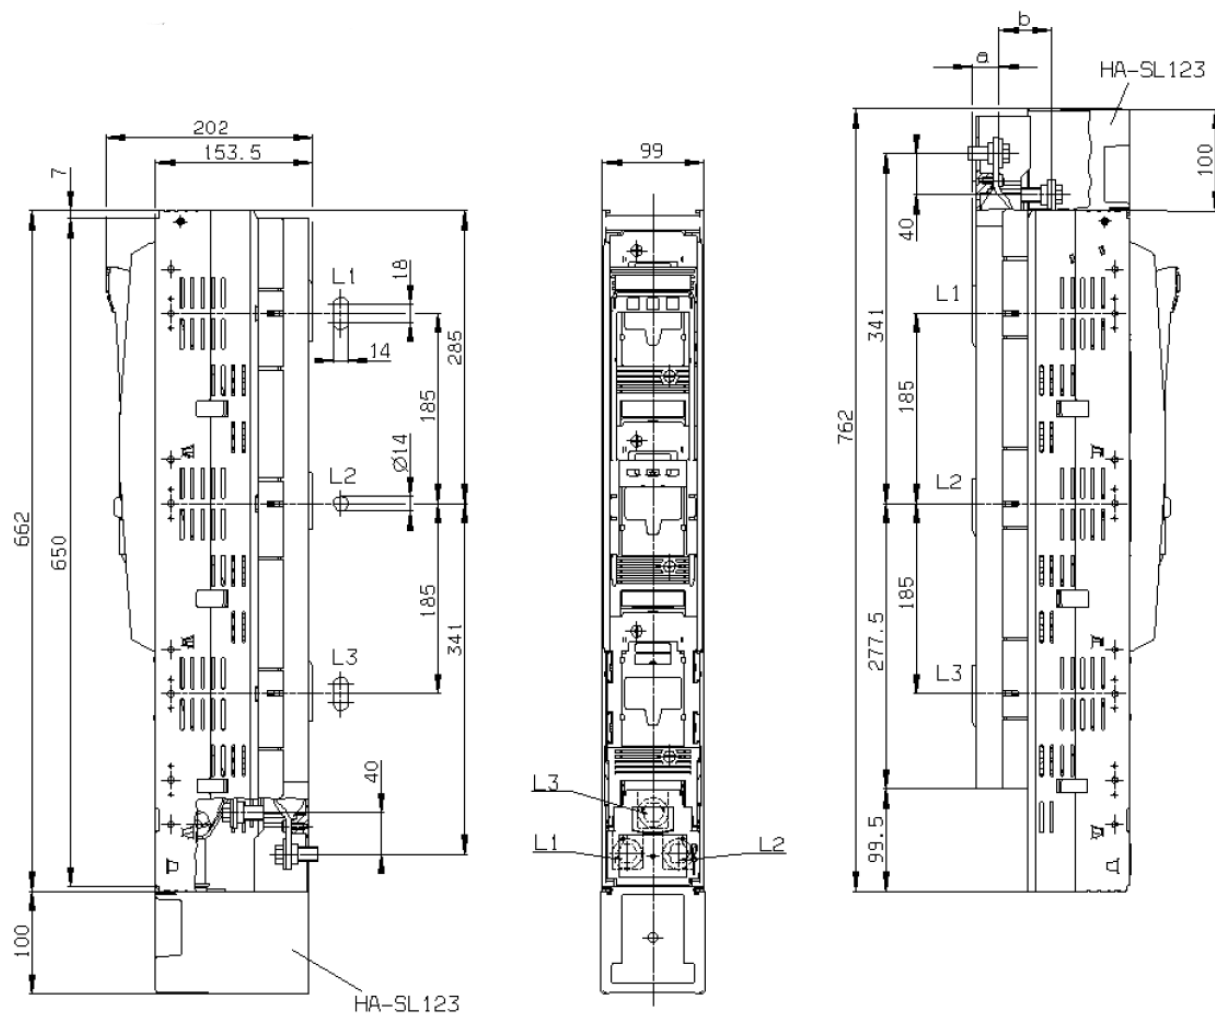

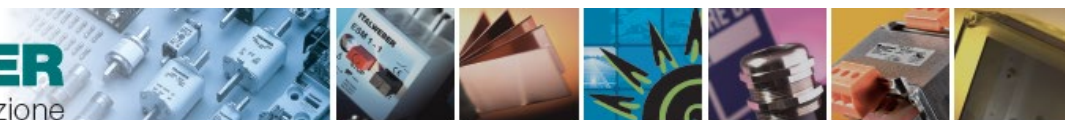

DISEGNO SEZIONATORI NH-3 (dimensioni in mm)

DRAWING OF NH-3 SWITCH DISCONNECTOR (dimensions in mm)

$a = 26 \text{ mm} / b = 52 \text{ mm}$

