




CASSETTE SERIE CUBO S

MATERIALE: ABS

Caratteristiche generali:

- 36 dimensioni diverse (da 75x125x35 a 175x250x150);
- Materiale base: ABS;
- Materiale coperchio: ABS (coperchio opaco) o policarbonato (coperchio trasparente);
- Materiale guarnizione: poliuretano;
- Grado di protezione: IP66/67 (EN 60529);
- Coperchio: opaco o trasparente;
- Pareti: lisce;
- Colore: RAL 7035;
- Grado infiammabilità: UL94-HB;
- Resistenza all'impatto: IK 08;
- Ampia gamma di accessori disponibili;
- Confezione minima: 1 pezzo;
- Normative di riferimento: EN 62208, EN 60529;

Foto dei prodotti / Products images

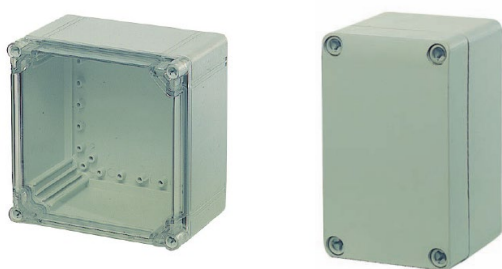

SERIES CUBO S ENCLOSURES

MATERIAL: ABS

General characteristics:

- 36 dimensions (from 75x125x35 mm to 175x250x150 mm);
- Base material: ABS;
- Cover material: ABS (for grey covers) or polycarbonate (for transparent covers);
- Gasket material: Polyurethane;
- IP degree of protection: IP66/67;
- Cover: grey or transparent;
- Plain sides;
- Color: RAL 7035;
- Flammability rating: UL94-HB;
- Impact strenght: IK 08;
- Wide range of accessories available;
- Minimum packaging: 1 piece;
- Reference standards: EN 62208, EN 60529;

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022

Last updated: 3rd March 2022




Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

coperchio trasparente transparent cover		coperchio opaco grey cover		dimensioni in mm dimensions in mm					
codice code	tipo type	codice code	tipo type	largh. width	x	altez. height	x	prof. (b+c) ¹ depth (b+c) ¹	conf.
7760018	SABP 081304 LT	7770018	SABP 081304 LG	75	x	125	x	35 (25 + 10)	1
7760019	SABP 081305 LT	7770019	SABP 081305 LG	75	x	125	x	50 (25 + 25)	1
7760020	SABP 081306 T	7770020	SABP 081306 G	75	x	125	x	60 (50 + 10)	1
7760001	SABP 081308 T	7770001	SABP 081308 G	75	x	125	x	75 (50 + 25)	1
7760021	SABP 081308 LT	7770021	SABP 081308 LG	75	x	125	x	75 (25 + 50)	1
7760002	SABP 081310 T	7770002	SABP 081310 G	75	x	125	x	100 (50 + 50)	1
7760022	SABP 081310 LT	7770022	SABP 081310 LG	75	x	125	x	100 (25 + 75)	1
7760003	SABP 081313 T	7770003	SABP 081313 G	75	x	125	x	125 (50 + 75)	1
7760023	SABP 101004 LT	7770023	SABP 101004 LG	100	x	100	x	35 (25 + 10)	1
7760024	SABP 101006 T	7770024	SABP 101006 G	100	x	100	x	60 (50 + 10)	1
7760025	SABP 131304 LT	7770025	SABP 131304 LG	125	x	125	x	35 (25 + 10)	1
7760026	SABP 131305 LT	7770026	SABP 131305 LG	125	x	125	x	50 (25 + 25)	1
7760027	SABP 131306 T	7770027	SABP 131306 G	125	x	125	x	60 (50 + 10)	1
7760004	SABP 131308 T	7770004	SABP 131308 G	125	x	125	x	75 (50 + 25)	1
7760028	SABP 131308 LT	7770028	SABP 131308 LG	125	x	125	x	75 (25 + 50)	1
7760005	SABP 131310 T	7770005	SABP 131310 G	125	x	125	x	100 (50 + 50)	1
7760029	SABP 131310 LT	7770029	SABP 131310 LG	125	x	125	x	100 (25 + 75)	1
7760006	SABP 131313 T	7770006	SABP 131313 G	125	x	125	x	125 (50 + 75)	1
7760030	SABP 131804 LT	7770030	SABP 131804 LG	125	x	175	x	35 (25 + 10)	1
7760031	SABP 131805 LT	7770031	SABP 131805 LG	125	x	175	x	50 (25 + 25)	1
7760032	SABP 131806 T	7770032	SABP 131806 G	125	x	175	x	60 (50 + 10)	1
7760007	SABP 131808 T	7770007	SABP 131808 G	125	x	175	x	75 (50 + 25)	1
7760033	SABP 131808 LT	7770033	SABP 131808 LG	125	x	175	x	75 (25 + 50)	1
7760008	SABP 131810 T	7770008	SABP 131810 G	125	x	175	x	100 (50 + 50)	1
7760034	SABP 131810 LT	7770034	SABP 131810 LG	125	x	175	x	100 (25 + 75)	1
7760009	SABP 131813 T	7770009	SABP 131813 G	125	x	175	x	125 (50 + 75)	1
7760035	SABP 131813 LT	7770035	SABP 131813 LG	125	x	175	x	125 (25 + 100)	1
7760010	SABP 131815 T	7770010	SABP 131815 G	125	x	175	x	150 (50 + 100)	1
7760036	SABP 132513 T	7770036	SABP 132513 G	125	x	250	x	125 (50 + 75)	1
7760011	SABP 181808 T	7770011	SABP 181808 G	175	x	175	x	75 (50 + 25)	1
7760012	SABP 181810 T	7770012	SABP 181810 G	175	x	175	x	100 (50 + 50)	1
7760013	SABP 181813 T	7770013	SABP 181813 G	175	x	175	x	125 (50 + 75)	1
7760014	SABP 181815 T	7770014	SABP 181815 G	175	x	175	x	150 (50 + 100)	1
7760015	SABP 182508 T	7770015	SABP 182508 G	175	x	250	x	75 (50 + 25)	1
7760016	SABP 182510 T	7770016	SABP 182510 G	175	x	250	x	100 (50 + 50)	1
7760017	SABP 182515 T	7770017	SABP 182515 G	175	x	250	x	150 (50 + 100)	1

1) Base + coperchio / Base + cover

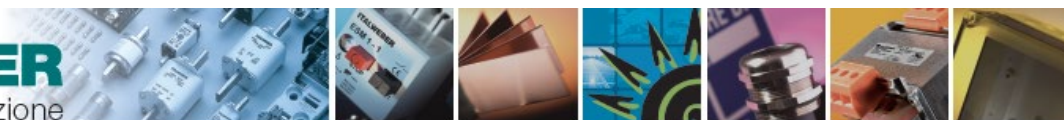

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

L'ABS (acrilonitrile butadiene styrene) è un materiale più economico rispetto al policarbonato, ed ha una buona resistenza ad alcune sostanze chimiche, per esempio i detergenti utilizzati nei caseifici. Tuttavia, molte delle sue qualità non sono altrettanto buone di quelle del policarbonato.

Il materiale è adatto solo per uso interno, dal momento che la sua resistenza ai raggi UV non è ottimale.

La resistenza alla temperatura dell'ABS varia da -40°C a +60°C.

L'ABS non è disponibile in forma trasparente, per cui i coperchi trasparenti e le finestrate delle cassette sono sempre realizzate in policarbonato.

Le cassette realizzate con questo materiale sono disponibili solo nella versione con pareti lisce.

MATERIAL CHARACTERISTICS

ABS (acrylonitrile butadiene styrene) is a more cost-effective material than polycarbonate and has good resistance to certain chemicals, e.g. strong detergents used in dairies. However, many of the qualities of ABS are not as good as those of polycarbonate.

The material is suitable for indoor use only, since its resistance to UV radiation is low.

The temperature resistance of ABS ranges from -40°C to +60°C.

ABS is not available in clear form for which reason transparent covers and windows on enclosures are always made of polycarbonate.

Enclosures manufactured from this material are only available with plain sides.

CARATTERISTICHE MATERIALI MATERIALS CHARACTERISTICS

Parametro <i>Parameter</i>	Policarbonato <i>Polycarbonate</i>	ABS <i>ABS</i>	Poliesteri + fibre vetro <i>Polyester + glass fibre</i>	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
Uso esterno - <i>Outdoor use</i>	••••	•	•••••	•••••	••••
Uso interno - <i>Indoor use</i>	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Leggerezza (peso) - <i>Light weight</i>	•••••	•••••	••	•	••
Rigidità - <i>Rigidity</i>	••	••	••••	•••••	••••
Resistenza agli impatti - <i>Impact resistance</i>	••••	••	••••	•••••	••••
Resistenza alle radiazioni UV - <i>UV radiation resistance</i>	••••	•	••••	•••••	•••••
Resistenza alla temperatura - <i>Temperature resistance range</i>	••••	••	••••	••••	••••
Facilità di lavorazione - <i>Easiness to machine</i>	•••••	•••••	•	•	•
Proprietà isolanti - <i>Insulation properties</i>	•••••	•••••	••••	N/A	N/A
Resistenza al fuoco - <i>Fire resistance</i>	••••	•	•	•••••	••••
Resistenza contro i solventi - <i>Resistance against solvents</i>	•	•	•••••	•••••	•••••
Resistenza contro gli olii idraulici - <i>Resistance against hydraulic oil</i>	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Resistenza contro gli alcali - <i>Resistance against alkalis</i>	••	•••••	••••	•••••	•
Resistenza contro gli acidi - <i>Resistance against acids</i>	•••	••	•••	••••	•

ITALWEBER S.p.A

Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157



**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Tutte le cassette della Serie CUBO S sono fornite complete di viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo

OTHER CHARACTERISTICS

- All series CUBO S enclosures are supplied complete with fixing screws for the cover and for the mounting plate