


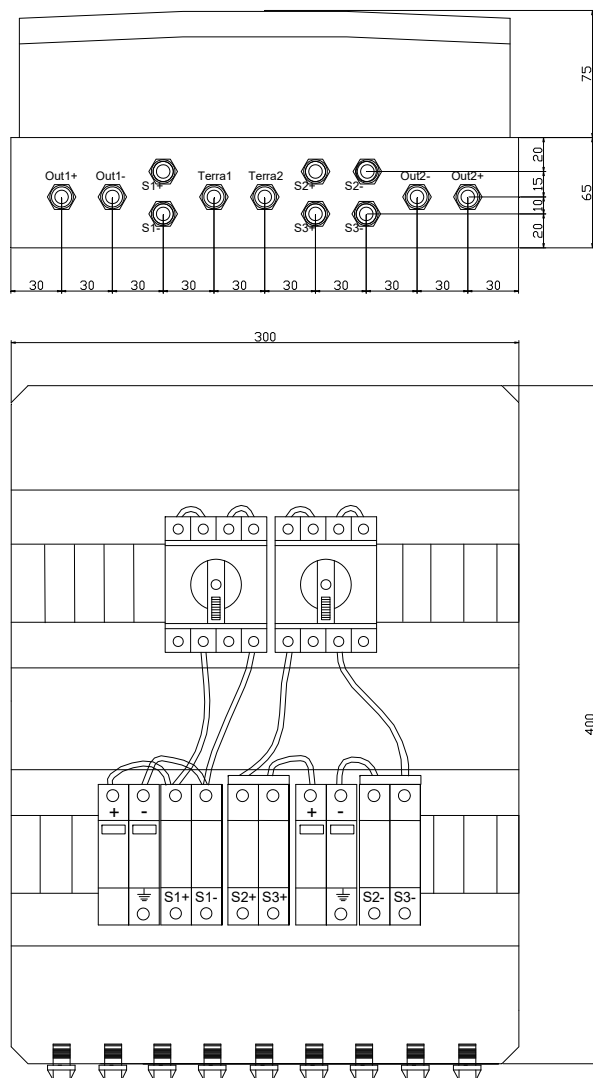

Componenti quadro 3 stringhe (2 uscite):

- 1 centralino in ABS 300x400x140 mm IP65 7000120
- 4 portafusibili unipolari DCH 2341038D 1000V DC
- 1 portafusibile bipolare DCH 2342038D 1000V DC
- 2 barre parallelo 1000V DC 2306035/2
- 1 sezionatore DC-21B 3451025 1000V DC 25A
- 1 sezionatore DC-21B 3451016 1000V DC 16A
- 2 scaricatori di sovratensione classe II 600V DC 2445207N
- 12 pressacavi M16 1002102
- 12 ghiere M16 1002152

Cavo solare - 10 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I - 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7853114P

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 20/10/2014

Rev. 0

Pag. 1 di 1