
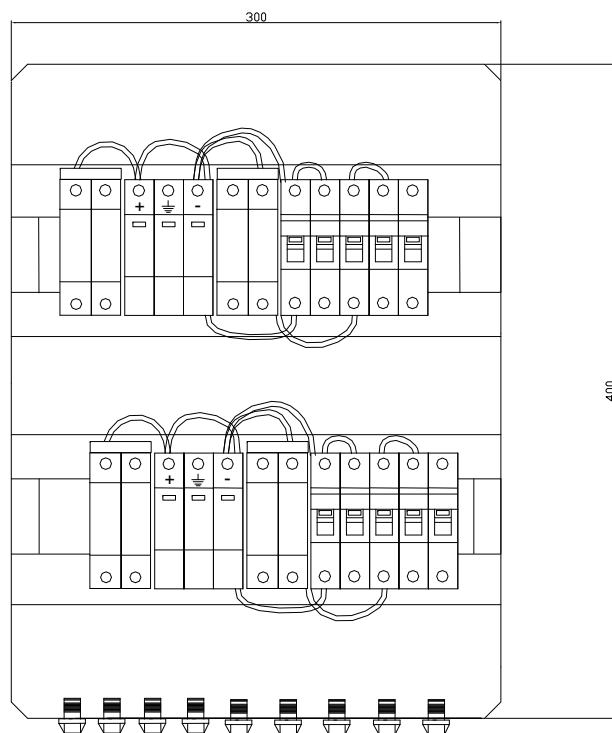


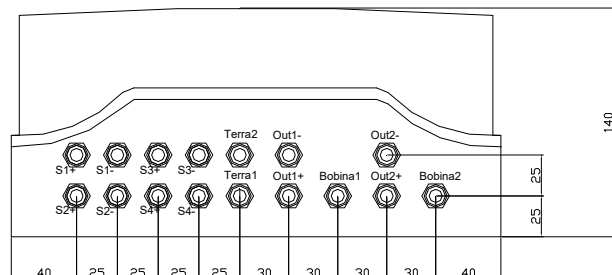

Componenti quadro 4 stringhe (2 uscite):

- 1 centralino in polycarbonato 300x400x140 mm - 7000120
- 8 portafusibili 10,3x38 unipolari DCH 30A 1000V DC - 2341038D
- 4 barre a pettine - 2306035/2
- 2 sezionatori modulari DC-21B 1000V DC 63A - 1811964
- 2 bobine di sgancio di minima tensione 230V AC - 1811966
- 2 scaricatori di sovratensione classe II 1000V DC - 2445208N
- 16 pressacavi M16 - 1002102
- 16 ghiera M16 - 1002152

Cavo solare 6 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I - 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7853002BM

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 17/09/2020

Rev. 0

Pag. 1 di 1