
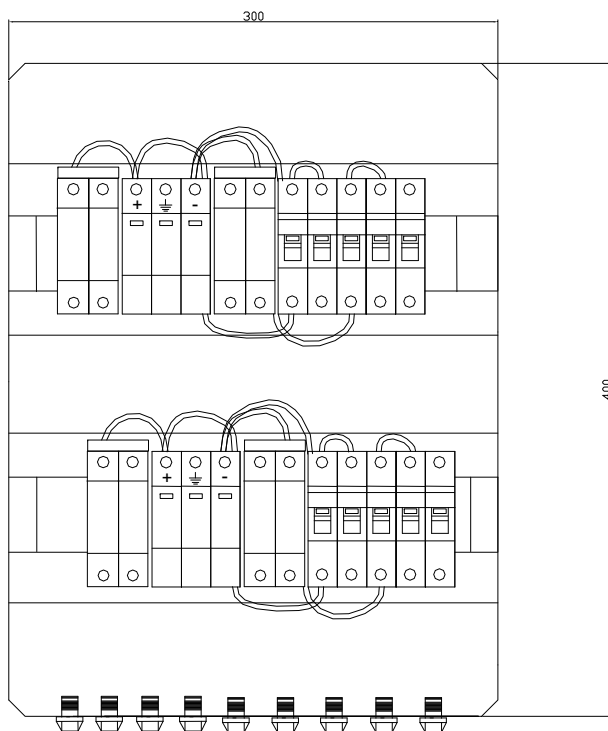


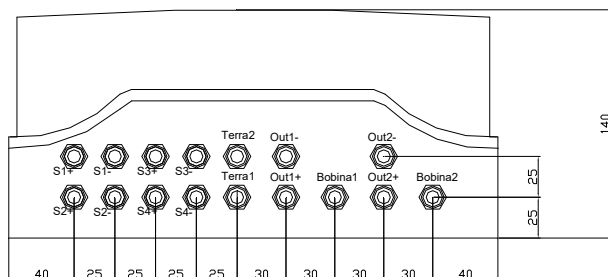

Componenti quadro 4 stringhe (2 uscite):

- 1 centralino in polycarbonato IP65 310 x 410 x 150 mm 1811999
- 8 portafusibili 1P DCH 2341038D 1000V DC
- 4 barre a pettine 2306035/2
- 2 sezionatori modulari DC-21B 1811964 1000V DC 63A
- 2 bobine a lancio di corrente 110-415V AC 1812051
- 2 scaricatori di sovratensione classe II 1000V DC 2445208N
- 16 pressacavi M16 1002102
- 16 ghiera M16 1002152

Cavo solare 6 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I – 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7853002BP

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 16/09/2019

Rev. 0

Pag. 1 di 1