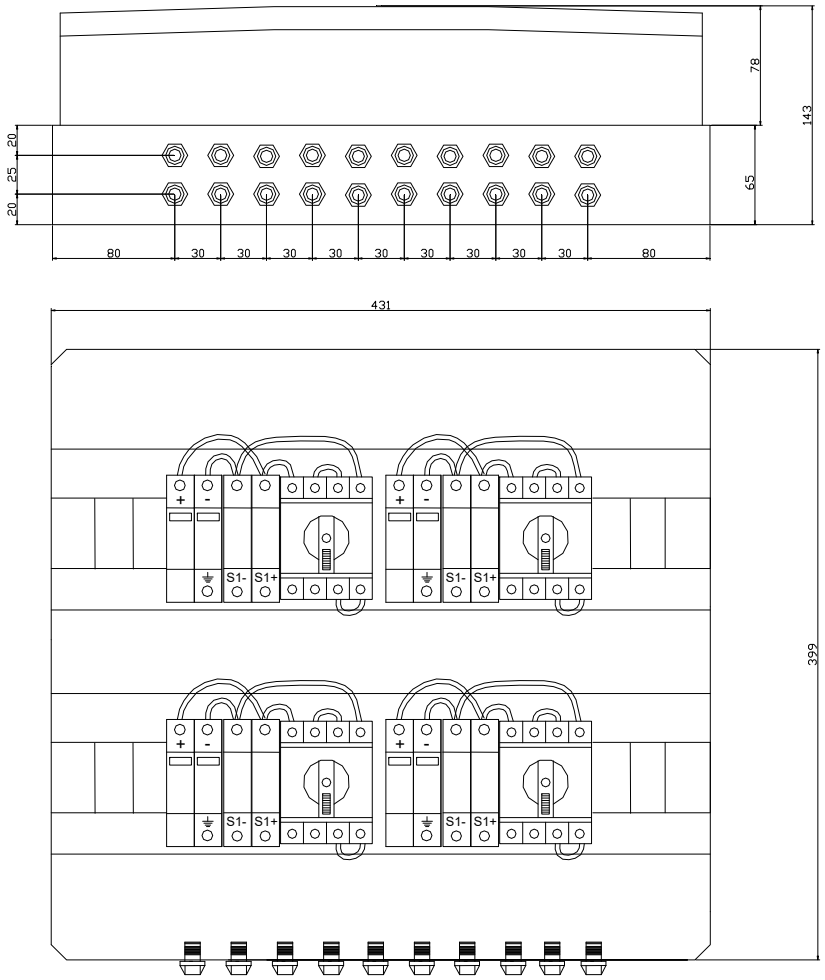

Componenti quadro 4 stringhe (4 uscite):

1 centralino IP65 36 moduli 430x400x140 mm 7000130
4 portafusibili 2P DCH 10x38 1000V DC 2342038D
4 sezionatori modulari DC-21B 3451025 1000V DC 125A
4 scaricatori di sovratensione 600V DC classe II 2445207N
20 pressacavi M16 1002102
20 ghiere M16 1002152

Cavo solare 6 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I – 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7853006PA

Data: 07/04/2026

Rev. 0