

SCHEDA TECNICA

Descrizione	Quadro AC per impianti fotovoltaici di tipo monofase
Potenza impianto	3kW
Numero inverter	1
Tipo interfaccia	Non inclusa
UPS	Non incluso
Cavo utilizzato	FS17 – 6 mm ²
Direttive applicate	2014/35/EU
Norme di riferimento	CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2, CEI 82-25, CEI 0-21
Riferimento cliente	Nessuno
Note	Quadro fornito cablato / Quadro fornito senza forature

ITALWEBER


ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7850095G

Data:
22/04/2025

Pagina
1 di 4

DISEGNO E IMMAGINE FRONTE QUADRO

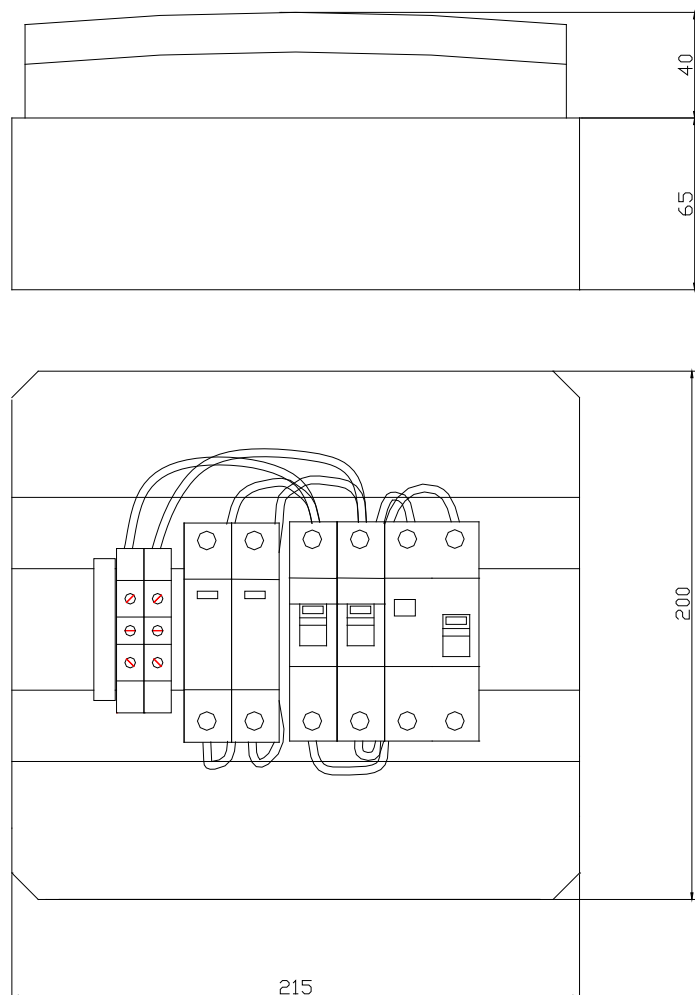

ITALWEBER

ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7850095G

Data:
22/04/2025

Pagina
2 di 4

ELENCO COMPONENTI UTILIZZATI

Cassa	Centralino da parete in polycarbonato IP65 con portella trasparente 8 moduli DIN su 1 fila Dimensioni 215 x 200 x 105 mm	Codice 7000101
Protezione inverter	Interruttore magnetotermico 1P+N C16A 6kA – Marca: ETI	Codice E1900130
	Interruttore differenziale puro 2P 16A tipo A 300mA – Marca: ETI	Codice 2061130
Protezione sovratensioni	Scaricatore trifase classe II 300V AC – Tipo 1+1	Codice 2441326D
Ingressi e uscite	5 pressacavi M16 con relative ghiere (tutto posto all'interno di un sacchetto inserito nel centralino)	Codice 10021020
Morsettiera	2 morsetti CBD10	Codice 02-92027

ITALWEBER


ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7850095G

Data:
22/04/2025

Pagina
3 di 4

SCHEMA ELETTRICO

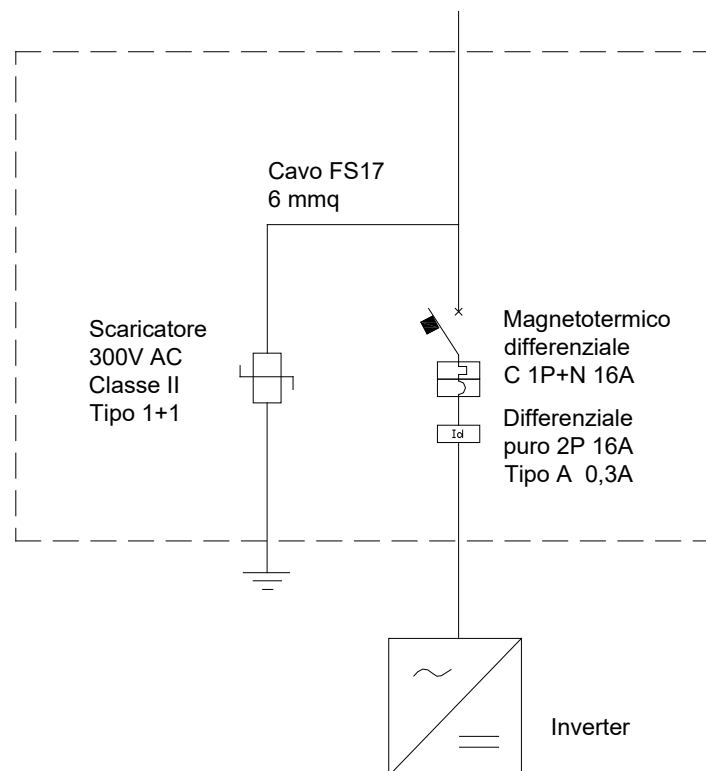

ITALWEBER

ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7850095G

Data:
22/04/2025

Pagina
4 di 4