


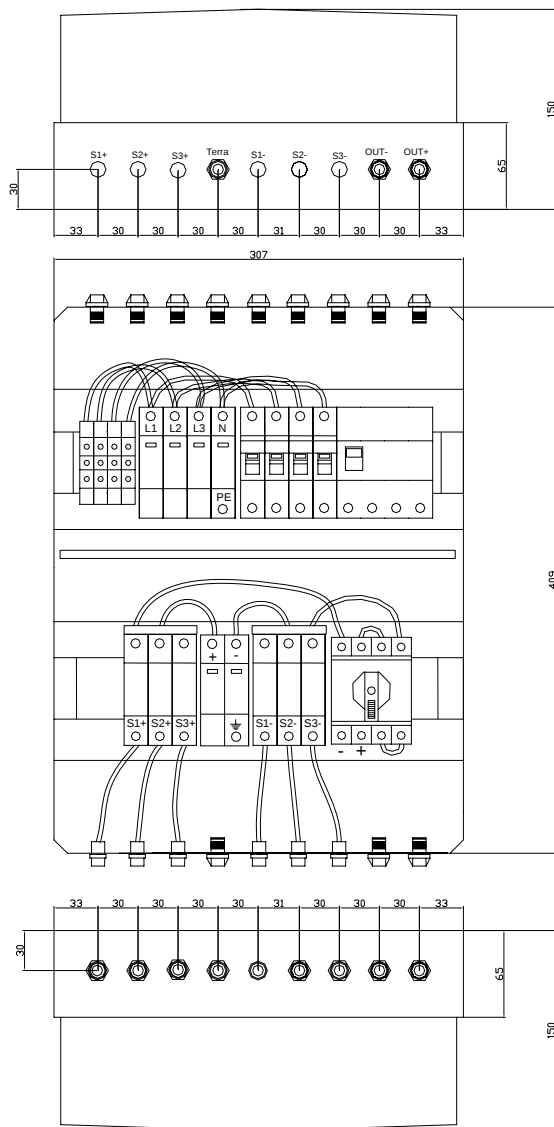

### Componenti quadro 3 stringhe DC (550V) + AC:

- 1 centralino in polycarbonato 307x409x150 mm 1811999
- 6 portafusibili 1P PCF 2401038D 1000V DC
- 2 barre di parallelo 1000V DC 2306035/3
- 1 sezionatore LS-32 1000V DC 32A 3451032
- 1 scaricatore di sovratensione classe II 550V DC 2445207
- 1 interruttore magnetotermico, curva C, 3P+N, 6kA, I=32A - 2146519
- 1 blocco differenziale, 4 mod, Id=300mA, tipo A - 2058023
- 1 scaricatore sovratensione classe II 440V AC 3+1 - 2441540
- 4 morsetti 10 mmq - 02-92027
- 1 blocchetto terminale - 01-92026
- 3 connettori tipo MC4 maschio 1002700
- 3 connettori tipo MC4 femmina 1002710
- 12 pressacavi M16 1002102
- 12 ghiere M16 1002152
- 1 separatore in lexan tra lato AC e lato DC

Cavo DC: FG21M21 6 mmq

Cavo AC: N07V-K 10 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

**ITALWEBER**

Via Risorgimento, 84  
I - 20017 Rho MI  
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1  
Fax ++39-02-93904564/5  
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7850580A

Disegnato: \_\_\_\_\_

Approvato: \_\_\_\_\_

Data: 21/05/2012

Rev. 0

Pag. 1 di 1