



FUSIBILI UL/CSA CLASSE T SERIE RAPIDA / JJN

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili classe T;
- Caratteristica d'intervento tempo-corrente: F (rapidi);
- Conformi alle norme: UL248-15, CSA C22.2;
- Corpo in melamina;
- Corrente nominale: da 2A a 600A;
- Tensione nominale: 300V AC / 160V DC;
- Potere di interruzione: 200kA AC / 20kA DC;

UL/CSA CLASS T FUSES FAST-ACTING SERIES / JJN

General characteristics:

- Product type: T class fuses;
- Time-current characteristic: F (fast-acting);
- Conform to standards: UL 248-15, CSA C22.2;
- Melamine body;
- Rated current: from 2A to 600A;
- Rated voltage: 300V AC / 160V DC;
- Breaking capacity: 200kA AC / 20kA DC;

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing (dimensioni in mm) / (dimensions in mm)




Fig. 1

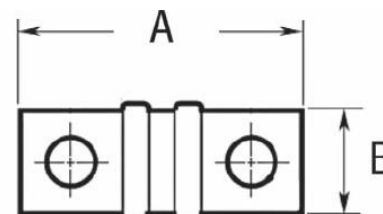


Fig. 2

I_n (A) I_n (A)	fig. fig.	I_k (kA) I_k (kA)	A	B
1A - 30A	1	200	22,4	10,4
35A - 60A	1	200	22,4	14,2
70A - 100A	2	200	54,8	19,0
110A - 200A	2	200	62,0	22,4
225A - 400A	2	200	69,9	25,4
450A - 600A	2	200	77,8	31,8

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio 2015

Last update: 27nd January 2015



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Descrizione Description	Corrente nominale (A) Rated current (A)	Tensione nominale (V) Rated voltage (V)	Conf Pack
1809201	10 x 22	JJN-2	2	300	1-10
1809203		JJN-6	6	300	1-10
1809204		JJN-10	10	300	1-10
1809205		JJN-15	15	300	1-10
1809206		JJN-20	20	300	1-10
1809208		JJN-30	30	300	1-10
1809210	14 x 22	JJN-40	40	300	1-10
1809212		JJN-50	50	300	1-10
1809213		JJN-60	60	300	1-10
1809215	19 x 55	JJN-80	80	300	1-5
1809216		JJN-90	90	300	1-5
1809217		JJN-100	100	300	1-5
1809219	22 x 62	JJN-125	125	300	1
1809220		JJN-150	150	300	1
1809222		JJN-200	200	300	1
1809224	25 x 70	JJN-250	250	300	1
1809225		JJN-300	300	300	1
1809227		JJN-400	400	300	1
1809228	32 x 78	JJN-450	450	300	1
1809229		JJN-500	500	300	1
1809230		JJN-600	600	300	1

Altre caratteristiche

- Produttore: Bussmann;
- Codice produttore: JJN;
- Approvazione UL: JDDZ.E4273;
- Approvazione CSA: 53787 / 1422.02;


Other characteristics

Manufacturer: Bussmann;
Manufacturer code: JJN;
UL approval: JDDZ.E4273;
CSA approval: 53787 / 1422.02;



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

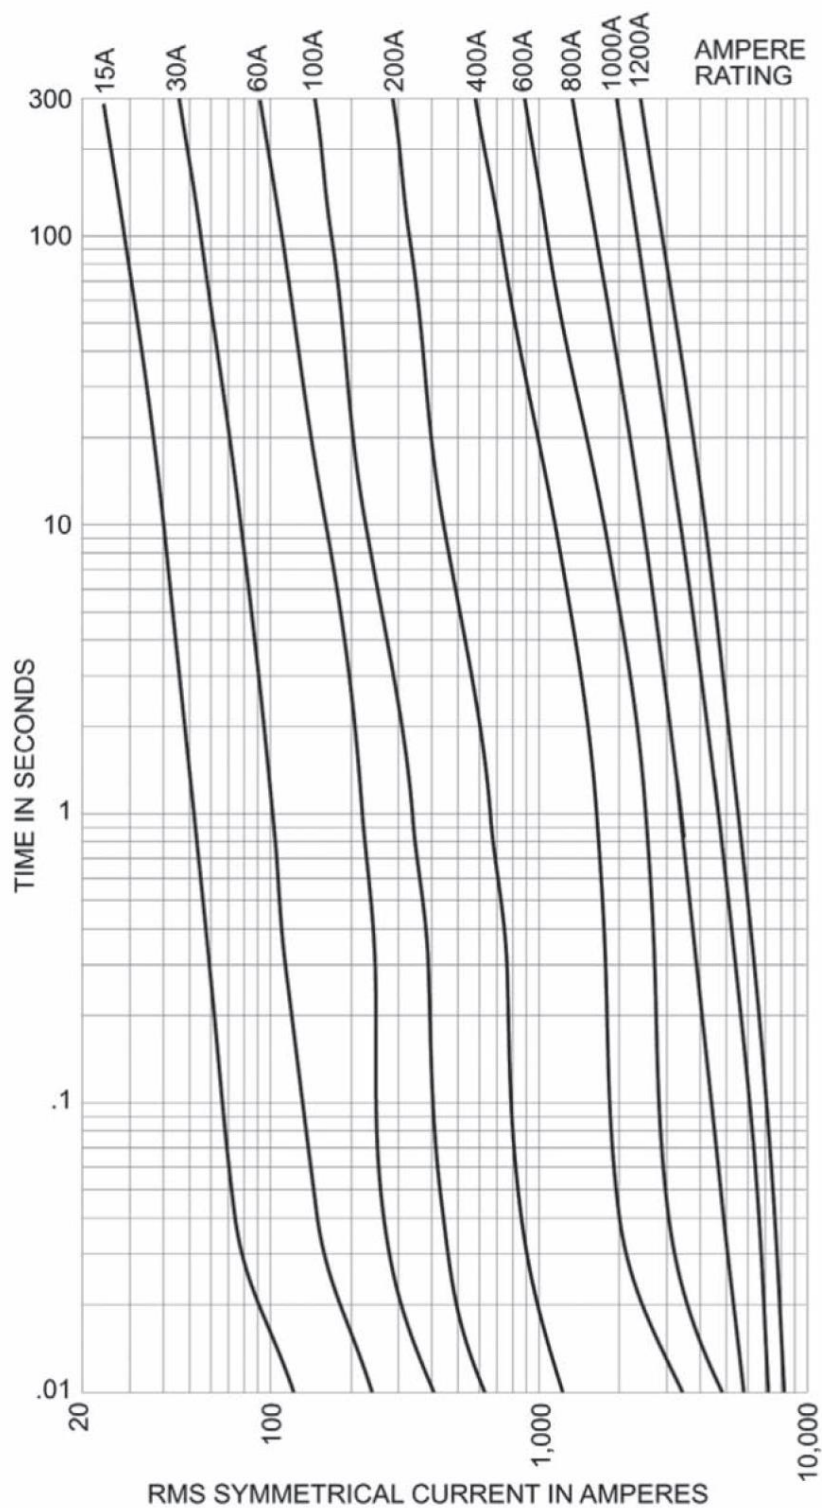

ITALWEBER S.p.A
Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157



Soggetta alla direzione e coordinamento della OMEGA FUSIBILI S.p.A. - C.F.-P.IVA 04957340153