



FUSIBILI UL/CSA CLASSE CC SERIE RITARDATA – TIPO H

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici classe CC;
- Dimensioni: 10,3 x 38 mm;
- Caratteristica d'intervento: T (ritardati);
- Conformi alle norme: UL248-4, CSA C22.2;
- Corpo in melamina;
- Contatti in ottone nickelato;
- Corrente nominale: da 1A a 30A;
- Tensione nominale: 600V AC / 300V DC;
- Potere di interruzione: 200kA AC / 10kA DC;
- Confezione minima: 10 pezzi;

Foto del prodotto / Product image




UL/CSA CLASS CC FUSES TIME DELAY SERIES – H TYPE

General characteristics:

- Product type: cylindrical CC class fuses;
- Dimensions: 10,3 x 38 mm;
- Time-current charact.: T (time delay);
- Conform to standards: UL 248-4, CSA C22.2;
- Melamine body;
- Nickel plated brass contacts;
- Rated current: from 1A to 30A;
- Rated voltage: 600V AC / 300V DC;
- Breaking capacity: 200kA AC / 10kA DC;
- Minimum packaging: 10 pieces;

Disegno / Drawing

(dimensioni in pollici e, tra parentesi, in mm) / (dimensions in inches and, between parentheses, in mm)

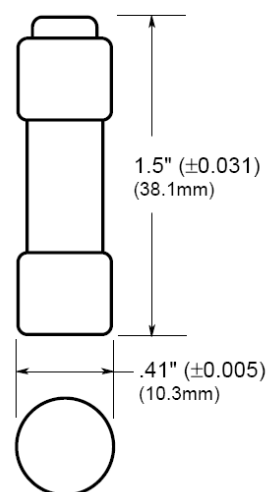

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2023

Last update: 7th July 2023



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Tipo Type	Codice Code	Descrizione Description	Corrente nominale (A) Rated current (A)	Tensione nominale (V) Rated voltage (V)	Conf Pack
UL-10F CC 10,3x38	1809001H	10SR1U6	1	600	1-10
	1809031H	10SR1.5U6	1,5	600	1-10
	1809002H	10SR2U6	2	600	1-10
	1809032H	10SR2.5U6	2,5	600	1-10
	1809003H	10SR3U6	3	600	1-10
	1809033H	10SR3.5U6	3,5	600	1-10
	1809004H	10SR4U6	4	600	1-10
	1809005H	10SR5U6	5	600	1-10
	1809006H	10SR6U6	6	600	1-10
	1809007H	10SR7U6	7	600	1-10
	1809008H	10SR8U6	8	600	1-10
	1809009H	10SR9U6	9	600	1-10
	1809010H	10SR10U6	10	600	1-10
	1809012H	10SR12U6	12	600	1-10
	1809015H	10SR15U6	15	600	1-10
	1809020H	10SR20U6	20	600	1-10
	1809025H	10SR25U6	25	600	1-10
	1809030H	10SR30U6	30	600	1-10

Altre caratteristiche

- Produttore: Hollyland;
- Codice produttore: HC10SR;
- Approvazione UL: E346810;
- Per protezione circuiti derivati;

Other characteristics

Manufacturer: Hollyland;
Manufacturer code: HC10SR;
UL approval: E346810;
For branch circuit protection;



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

