



PORTAFUSIBILI CODICE 0900101

Caratteristiche generali:


- Portafusibile a basetta per fusibili 5x20 mm;
- Conformi alle norme: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;
- Corpo in nylon UL-94 V0;
- Contatti in rame stagnato;
- Collegamento: faston 4,8 mm;
- Corrente nominale: 15A;
- Tensione nominale: 250V;
- Categoria: PC1;
- Confezione minima: 100 pezzi;
- Dotato di omologazione UR (E220770);

CODE 0900101 FUSEHOLDERS

General characteristics:

- Base mounting fuseholder for 5x20 mm fuses;
- Conform to standards: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;
- Nylon UL-94 V0 material body;
- Tin plated copper contacts;
- Connection: faston 4,8 mm;
- Rated current: 15A;
- Rated voltage: 250V;
- Category: PC1;
- Minimum packaging: 100 pieces;
- With UR approval (E220770);

Foto e disegno (dimensioni in mm) / Product image and drawing (dimensions in mm)

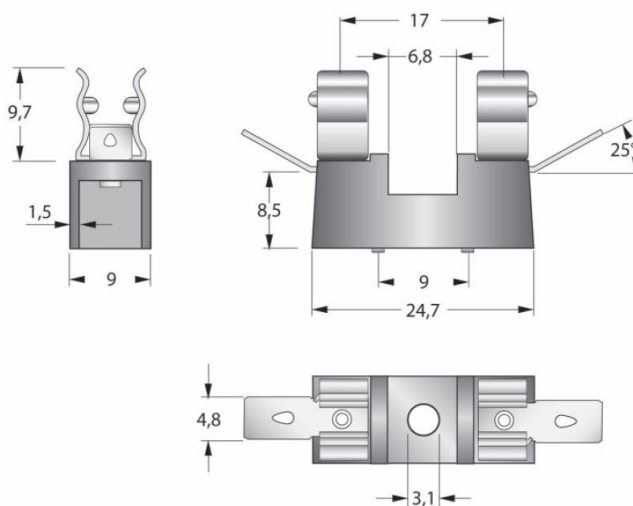

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2014

Last updated: 12th May 2014