

PORTAFUSIBILI CODICE 0900135

Caratteristiche generali:


- Portafusibile da pannello per fusibili 5x20 mm;
- Conformi alle norme: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;
- Corpo in nylon caricato vetro UL94-V0;
- Contatti in ottone argentato;
- Tappo a vite;
- Grado di protezione: IP66;
- Corrente nominale: 6A;
- Tensione nominale: 250V;
- Categoria: PC1;
- Confezione minima: 100 pezzi;

CODE 0900135 FUSEHOLDERS

General characteristics:

- Panel mounting fuseholder for 5x20 mm fuses;
- Conform to standards: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;
- UL94-V0 nylon with fiber glass body;
- Silver plated brass contacts;
- Screw fixing cap;
- Protection degree: IP66;
- Rated current: 6A;
- Rated voltage: 250V;
- Category: PC1;
- Minimum packaging: 100 pieces;

Foto e disegno (dimensioni in mm) / Product image and drawing (dimensions in mm)

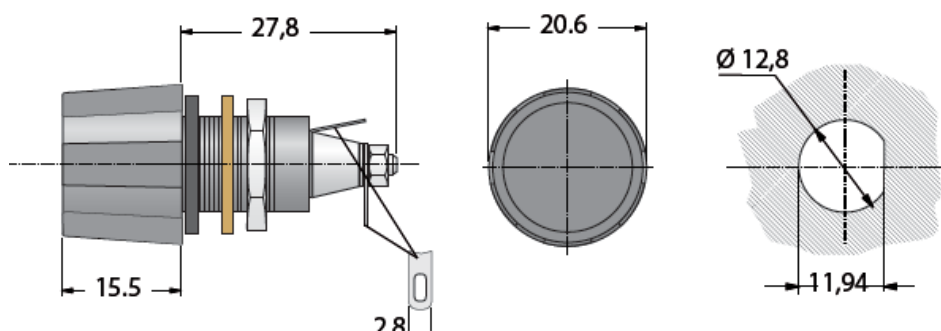

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last updated: 2 January 2013