



PORTAFUSIBILI PER FUSIBILI 10x85
CODICE 2401085D

Caratteristiche generali:



- Portafusibili per fusibili cilindrici 10x85 mm;
- Tipologia: unipolare;
- Tensione nominale: 1500V DC / 1000V AC;
- Corrente nominale: 32A;
- Fissaggio su guida DIN;
- Massima potenza dissipata del fusibile inserito: 6W;
- Terminali: 0,5 – 25 mm²;
- Categoria di utilizzo: DC-20 (non aprire sotto carico);

FUSEHOLDERS FOR 10x85 FUSES
CODE 2401085D

General characteristics:

- Fuseholders for 10x85 mm cylindrical fuses;
- Type: single pole;
- Rated voltages: 1500V DC / 1000V AC;
- Rated current: 32A;
- Fixing on DIN rail;
- Maximum power dissipation of the inserted fuse: 6W;
- Terminals: 0,5 – 25 mm²;
- Utilization category: DC-20 (do not open under load);

Foto e disegno del prodotto (mm) / Product image and drawing (mm)

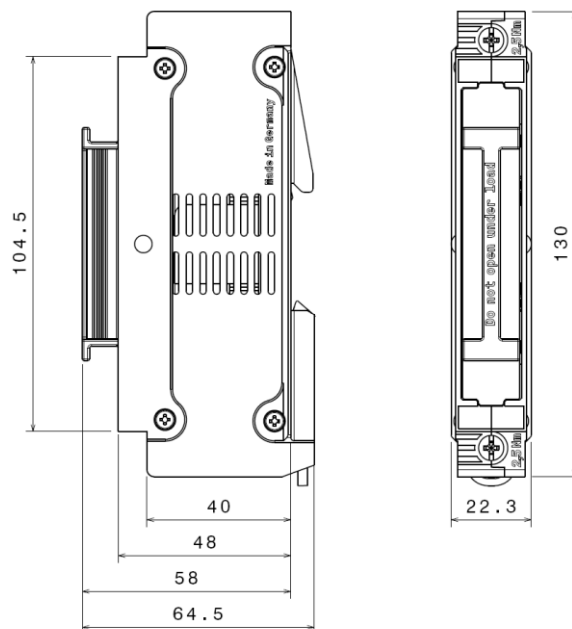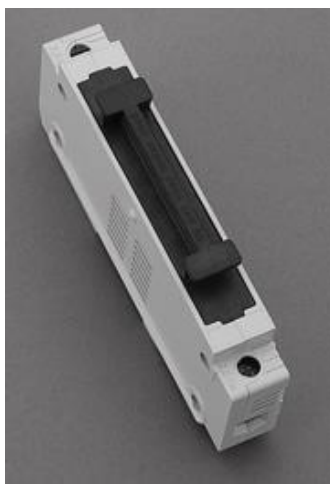

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2019

Last update: 6th December 2019